


AQUAFIX® SEPARATOARE

SERIA „G” FABRICATE DIN OTEL
VOLUME MARI PENTRU DEBITE MARI



BOMAR SOLUTION

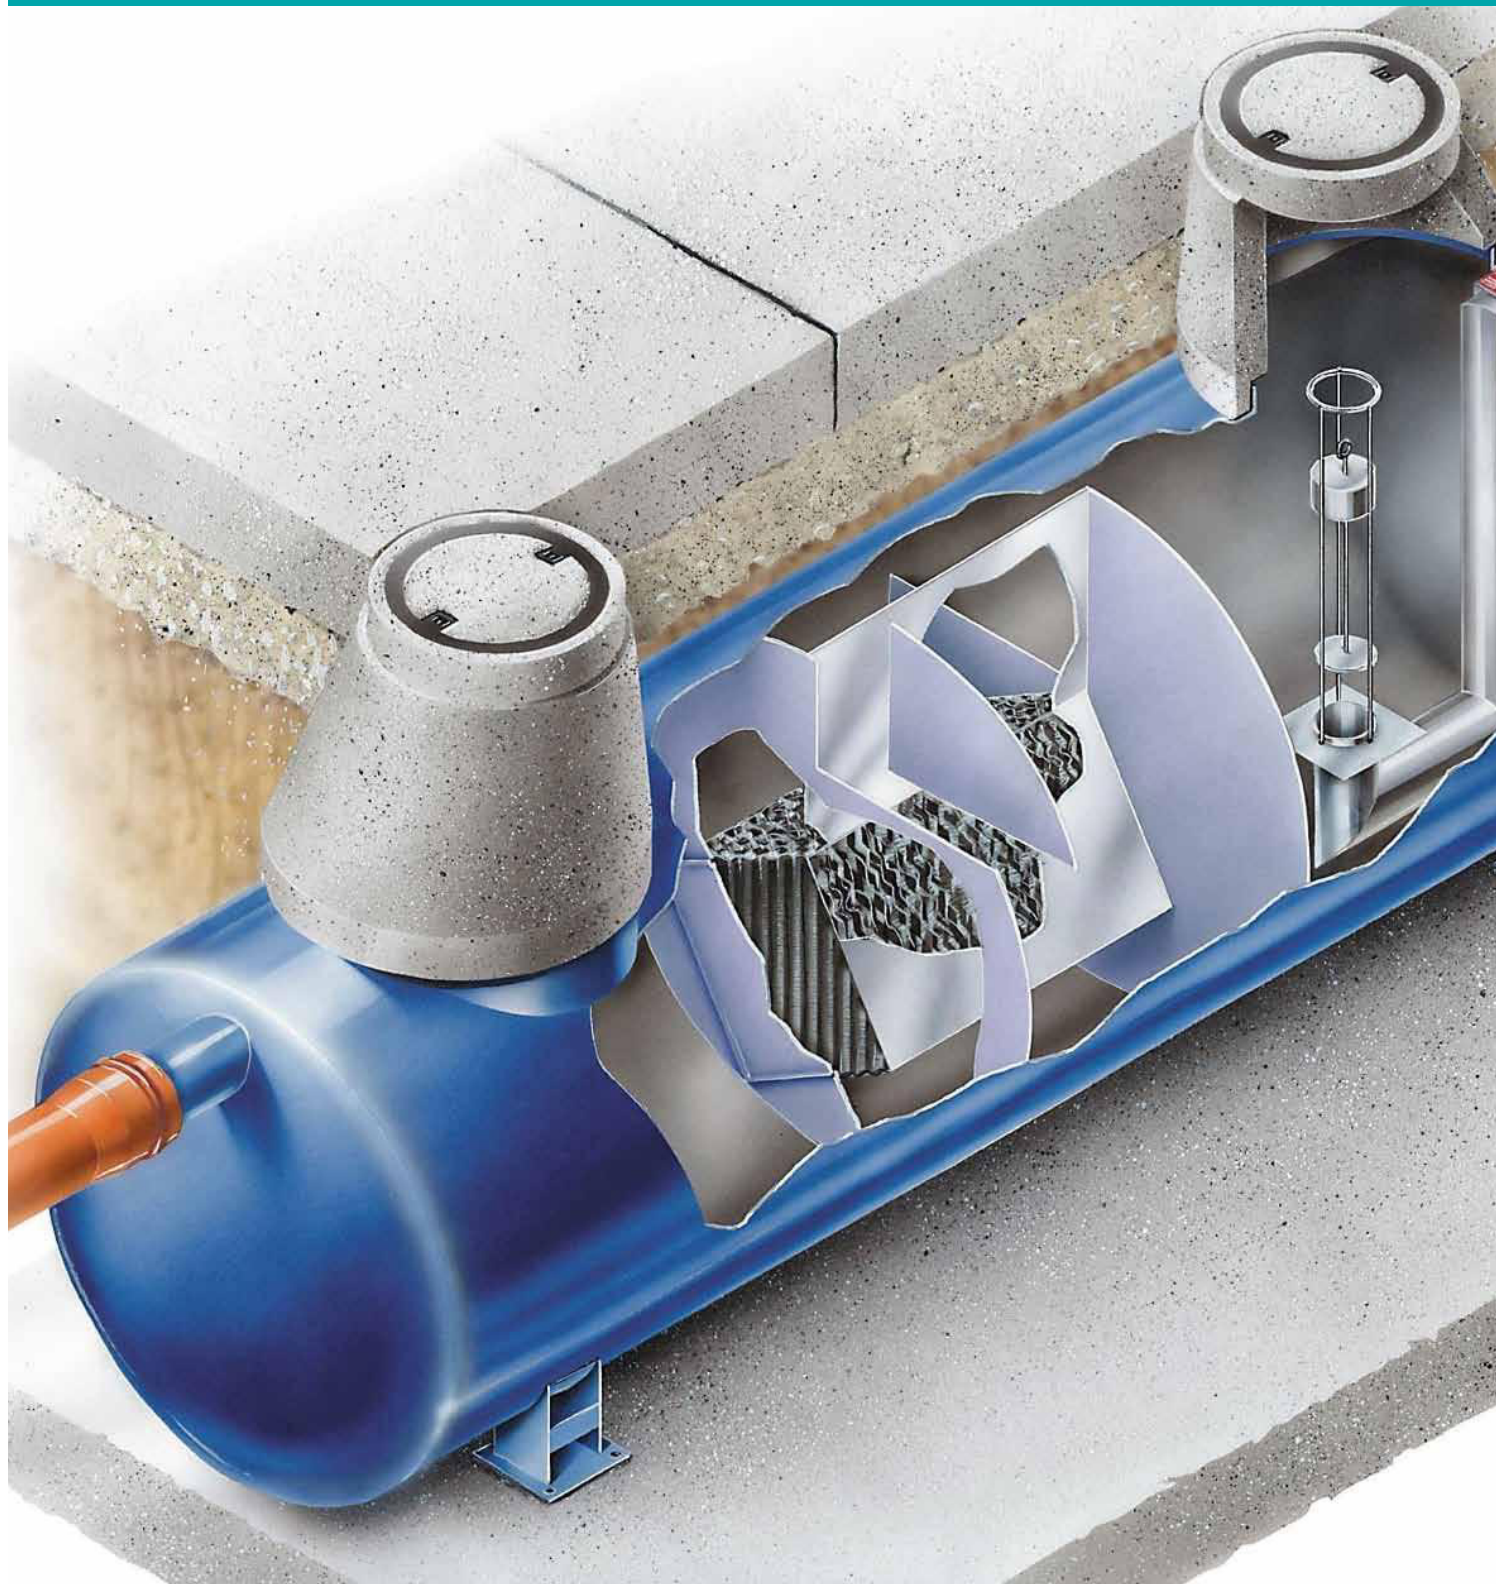



PE SCURT:

- ✓ Design compact
- ✓ Constructie tip cisterna, incarcare continua pana la clasa D 400
- ✓ Galvanizat interior si exterior sau acoperit cu mai multe straturi de vopsea epoxy pe suprafata tratata in prealabil

AQUAFIX® SEPARATOARE

SERIA „G” FABRICATE DIN OTEL
VOLUME MARI PENTRU DEBITE MARI.

BENEFICII

- Design compact
- In conformitate cu DIN 1999/EN 858
- Intrari si iesiri fabricate din tabla de 6 mm cu diametre standard pt. conectare teava KG.
- Obturator patentat, usor de demontat in conformitate cu normele.
- Material coalescent lamelar usor de curatat.
- Intretinere usoara - bloc coalescent liber.
- Poate fi integrat un sistem de prelevare probe.
- Eficienta marita de curatare.
- Pot fi integrate sisteme de alarma.
- Filtru coalescent suplimentar poate fi montat ulterior.

ACCESORII

☐ Extensii

Gurile de vizitare de 625 si 1000 mm diametru sunt proiectate pentru a fi completate cu accesorii conform DIN 4034/1.






INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE	AQUAFIX® „PP”	AQUAFIX® „10 PE”	AQUAFIX® BETON	AQUAFIX® OTEL „K”	AQUAFIX® OTEL „G”
------------------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN OTEL - SERIA G

AQUAFIX® - SKG Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol




	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SKG 015	3860	1250	1400	15	1238	1580
SKG 020	4960	1250	1400	20	1238	1890
SKG 025	4550	1600	1750	25	1588	2900
SKG 030	5200	1600	1750	30	1588	3620
SKG 035	5600	1600	1750	35	1588	3800
SKG 040	6020	1600	1750	40	1588	4710
SKG 045	5150	2000	2150	45	1988	4850
SKG 050	5450	2000	2150	50	1988	6100
SKG 060	6040	2000	2150	60	1988	6930
SKG 065	6350	2000	2150	65	1988	7380
SKG 070	6750	2000	2150	70	1988	8040
SKG 075	7200	2000	2150	75	1988	8320
SKG 080	7660	2000	2150	80	1988	9150
SKG 090	8240	2000	2150	90	1988	10260
SKG 100	9100	2000	2150	100	1988	11370
SKG 120	8100	2500	2650	120	2488	13520
SKG 130	8100	2500	2650	130	2488	13520
SKG 140	8440	2500	2650	140	2488	14220
SKG 150	8440	2500	2650	150	2488	14220
SKG 160	9740	2500	2650	160	2488	18100
SKG 170	9740	2500	2650	170	2488	18100
SKG 180	10540	2500	2650	180	2488	19820
SKG 200	11300	2500	2650	200	2488	21540
SKG 250	14100	2500	2650	250	2488	28270

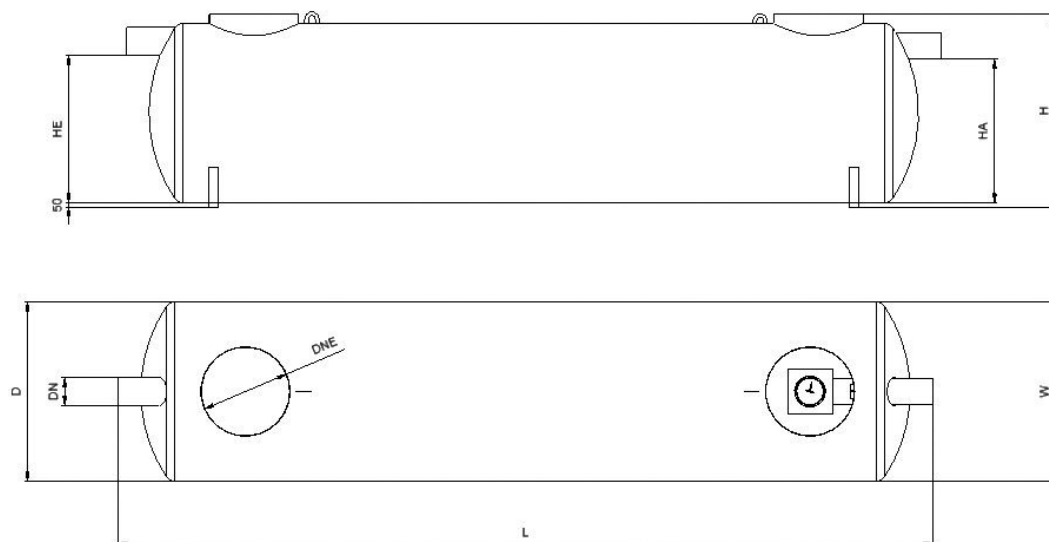


Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1400	200	1000	950	625	625	1400,0	504	181015
2200	200	1000	950	625	625	1600,0	792	181020
3380	200	1350	1300	1000	1000	1800,0	828	181025
3820	200	1350	1300	1000	1000	1950,0	935	181030
4340	200	1350	1300	1000	1000	2100,0	1063	181035
4200	200	1350	1300	1000	1000	2250,0	1029	181040
6090	300	1650	1600	1000	1000	2850,0	1206	181045
5930	300	1650	1600	1000	1000	2950,0	1203	181050
6470	300	1650	1600	1000	1000	3150,0	1281	181060
6870	300	1650	1600	1000	1000	3300,0	1361	181065
7280	300	1650	1600	1000	1000	3400,0	1441	181070
8250	300	1650	1600	1000	1000	3600,0	1633	181075
8680	300	1650	1600	1000	1000	3800,0	1718	181080
9160	300	1650	1600	1000	1000	4000,0	1814	181090
10400	300	1650	1600	1000	1000	4300,0	2060	181100
16000	400	2050	2000	1000	1000	5200,0	2491	181120
16000	400	2050	2000	1000	1000	5250,0	2491	181130
16840	400	2050	2000	1000	1000	5550,0	2623	181140
16840	400	2050	2000	1000	1000	5600,0	2623	181150
18530	400	2050	2000	1000	1000	6050,0	2885	181160
18530	400	2050	2000	1000	1000	6100,0	2885	181170
20210	400	2050	2000	1000	1000	6500,0	3148	181180
21730	400	2050	2000	1000	1000	6700,0	3384	181200
26950	400	2050	2000	1000	1000	7650,0	4197	181250

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN OTEL - SERIA G

AQUAFIX® - SKGBP Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si bypass

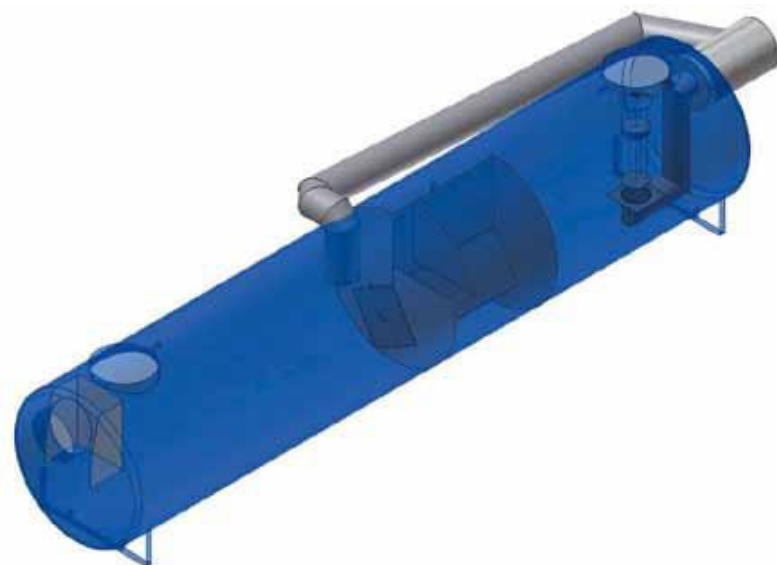


	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SKGBP 015	4700	1500	1400	75	1238	1500
SKGBP 020	5825	1500	1400	100	1238	2300
SKGBP 025	5235	1900	1750	125	1588	2990
SKGBP 030	6300	1900	1750	150	1588	3960
SKGBP 035	6300	1900	1750	175	1588	3960
SKGBP 040	7200	1900	1750	200	1588	4850
SKGBP 045	5400	2200	2150	225	1988	5120
SKGBP 050	6000	2200	2150	250	1988	5690
SKGBP 055	6300	2200	2150	275	1988	5920
SKGBP 060	6300	2200	2150	300	1988	5920
SKGBP 065	7200	2200	2150	325	1988	7460
SKGBP 070	8000	2200	2150	350	1988	8390
SKGBP 075	8000	2200	2150	375	1988	8390
SKGBP 080	8500	2200	2150	400	1988	8600
SKGBP 090	7300	2800	2650	450	2488	10010
SKGBP 100	7300	2800	2650	500	2488	10010
SKGBP 120	8800	2800	2650	600	2488	14010
SKGBP 130	9600	2800	2650	650	2488	14580
SKGBP 140	10300	2900	2650	700	2488	15640
SKGBP 150	11000	2900	2650	750	2488	16710
SKGBP 160	11500	2900	2650	800	2488	17780
SKGBP 170	12000	2900	2650	850	2488	19020
SKGBP 180	12700	2900	2650	900	2488	20090
SKGBP 200	13900	2900	2650	1000	2488	22220
SKGBP 250	17200	2900	2650	1250	2488	28440

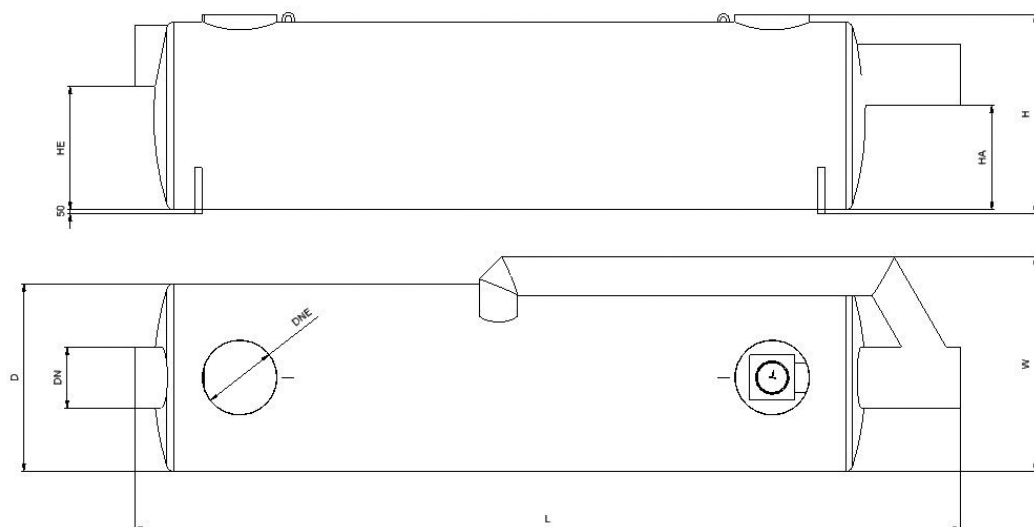


Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate Stocare l	Articol Nr.
1770	300	920	870	625	625	1700,0	694	182015
2080	300	920	870	625	625	1900,0	814	182020
2940	400	1150	1000	1000	1000	2350,0	887	182025
4020	400	1150	1000	1000	1000	2700,0	1215	182030
4020	400	1150	1000	1000	1000	2750,0	1215	182035
4330	400	1150	1000	1000	1000	3050,0	1308	182040
5750	400	1550	1450	1000	1000	3100,0	1207	182045
5490	500	1450	1300	1000	1000	3300,0	1292	182050
6220	500	1450	1300	1000	1000	3500,0	1465	182055
6220	500	1450	1300	1000	1000	3600,0	1465	182060
6950	500	1450	1300	1000	1000	4050,0	1637	182065
7810	500	1450	1300	1000	1000	4250,0	1838	182070
7810	500	1450	1300	1000	1000	4300,0	1838	182075
9030	500	1450	1300	1000	1000	4500,0	2125	182080
12510	600	1850	1650	1000	1000	5450,0	2249	182090
12510	600	1850	1650	1000	1000	5600,0	2249	182100
14610	600	1850	1700	1000	1000	6150,0	2628	182120
13400	800	1650	1400	1000	1000	6300,0	2901	182130
14900	800	1650	1400	1000	1000	6700,0	3050	182140
15120	800	1650	1400	1000	1000	6900,0	3273	182150
16150	800	1650	1400	1000	1000	7450,0	3497	182160
17010	800	1650	1400	1000	1000	7650,0	3682	182170
18040	800	1650	1400	1000	1000	7950,0	3905	182180
20110	800	1650	1400	1000	1000	8650,0	4352	182200
25430	800	1650	1400	1000	1000	10400,0	5505	182250

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN OTEL - SERIA G

AQUAFIX® - SKG2BP Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si bypass cu debit marit

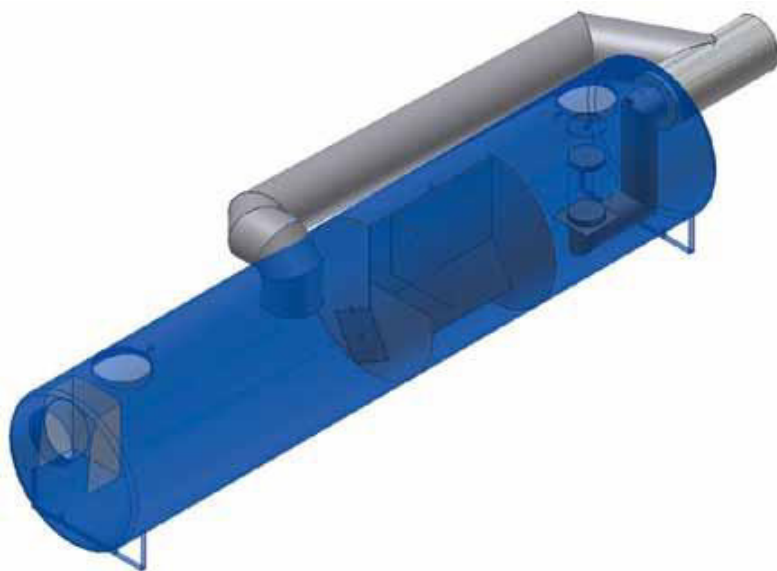

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SKG2BP 015	5000	1700	1400	150	1238	1510
SKG2BP 020	6300	1700	1400	200	1238	2310
SKG2BP 025	5100	2100	1750	250	1588	2990
SKG2BP 030	7100	2100	1750	300	1588	4050
SKG2BP 035	7100	2100	1750	350	1588	4050
SKG2BP 040	8200	2100	1750	400	1588	4860
SKG2BP 045	6000	2500	2150	450	1988	5310
SKG2BP 050	6200	2500	2150	500	1988	5690
SKG2BP 055	7400	2600	2150	550	1988	6110
SKG2BP 060	7400	2600	2150	600	1988	6110
SKG2BP 065	8200	2600	2150	650	1988	7520
SKG2BP 070	9100	2600	2150	700	1988	8460
SKG2BP 075	9100	2600	2150	750	1988	8460
SKG2BP 080	11900	2900	2150	800	1988	8850
SKG2BP 090	9000	3300	2650	900	2488	9950
SKG2BP 100	9000	3300	2650	1000	2488	9950
SKG2BP 120	10700	3300	2650	1200	2488	13860
SKG2BP 130	11500	3300	2650	1300	2488	14580
SKG2BP 140	13000	3500	2650	1400	2488	15970
SKG2BP 150	13500	3500	2650	1500	2488	16890
SKG2BP 160	14500	3500	2650	1600	2488	18120
SKG2BP 170	15000	3500	2650	1700	2488	19350
SKG2BP 180	15800	3500	2650	1800	2488	20270
SKG2BP 200	11800	3900	3050	2000	2888	20640
SKG2BP 250	13700	3900	3050	2500	2888	25220

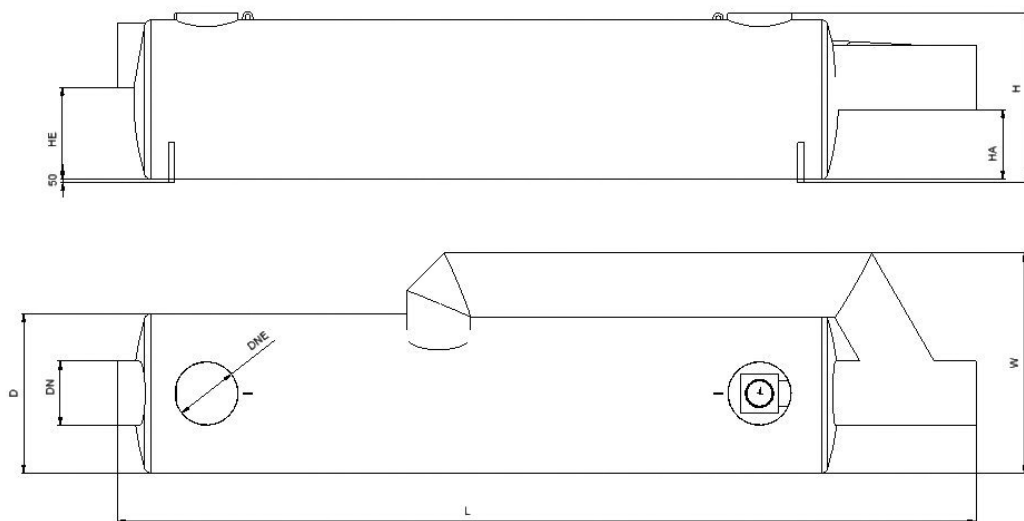


Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1740	400	820	670	625	625	2300,0	812	184015
2070	400	820	670	625	625	2700,0	967	184020
2940	400	1150	1000	1000	1000	2800,0	888	184025
4060	500	1050	850	1000	1000	3250,0	1116	184030
4060	500	1050	850	1000	1000	3300,0	1116	184035
4760	500	1050	850	1000	1000	3750,0	1456	184040
5370	500	1450	1300	1000	1000	3800,0	1493	184045
5490	500	1450	1300	1000	1000	3900,0	1551	184050
6320	600	1350	1150	1000	1000	4500,0	1784	184055
6320	600	1350	1150	1000	1000	4600,0	1784	184060
6990	600	1350	1150	1000	1000	4650,0	1962	184065
7900	600	1350	1150	1000	1000	5050,0	2081	184070
7900	600	1350	1150	1000	1000	5100,0	2081	184075
9330	800	1150	850	1000	1000	6400,0	3124	184080
12720	800	1650	1400	1000	1000	6700,0	2752	184090
12720	800	1650	1400	1000	1000	6800,0	2752	184100
15120	800	1650	1400	1000	1000	7500,0	3273	184120
16840	800	1650	1400	1000	1000	7900,0	3645	184130
14440	1000	1450	1100	1000	1000	8000,0	3795	184140
15320	1000	1450	1100	1000	1000	8200,0	4027	184150
16500	1000	1450	1100	1000	1000	8900,0	4337	184160
17090	1000	1450	1100	1000	1000	9500,0	4492	184170
18270	1000	1450	1100	1000	1000	10350,0	4802	184180
19120	1000	1850	1500	1000	1000	10800,0	3742	184200
22820	1000	1850	1450	1000	1000	11200,0	4654	184250

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN OTEL - SERIA G

AQUAFIX® - SKGL Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, performanta de curatare marita



	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SKGL 015	4660	1250	1400	15	1238	1580
SKGL 020	6260	1250	1400	20	1238	1890
SKGL 025	5720	1600	1750	25	1588	2900
SKGL 030	6420	1600	1750	30	1588	3620
SKGL 035	7020	1600	1750	35	1588	3800
SKGL 040	7620	1600	1750	40	1588	4710
SKGL 045	6440	2000	2150	45	1988	4850
SKGL 050	6840	2000	2150	50	1988	5820
SKGL 060	7440	2000	2150	60	1988	6930
SKGL 065	7740	2000	2150	65	1988	7490
SKGL 070	8340	2000	2150	70	1988	8040
SKGL 075	8940	2000	2150	75	1988	8320
SKGL 080	9540	2000	2150	80	1988	9150
SKGL 090	10240	2000	2150	90	1988	10260
SKGL 100	11340	2000	2150	100	1988	11370
SKGL 120	9940	2500	2650	120	2488	13790
SKGL 130	9940	2500	2650	130	2488	13790
SKGL 140	10740	2500	2650	140	2488	14220
SKGL 150	10740	2500	2650	150	2488	14220
SKGL 160	11940	2500	2650	160	2488	18100
SKGL 170	11940	2500	2650	170	2488	18100
SKGL 180	12940	2500	2650	180	2488	19820
SKGL 200	14240	2500	2650	200	2488	21540
SKGL 250	17740	2500	2650	250	2488	28440

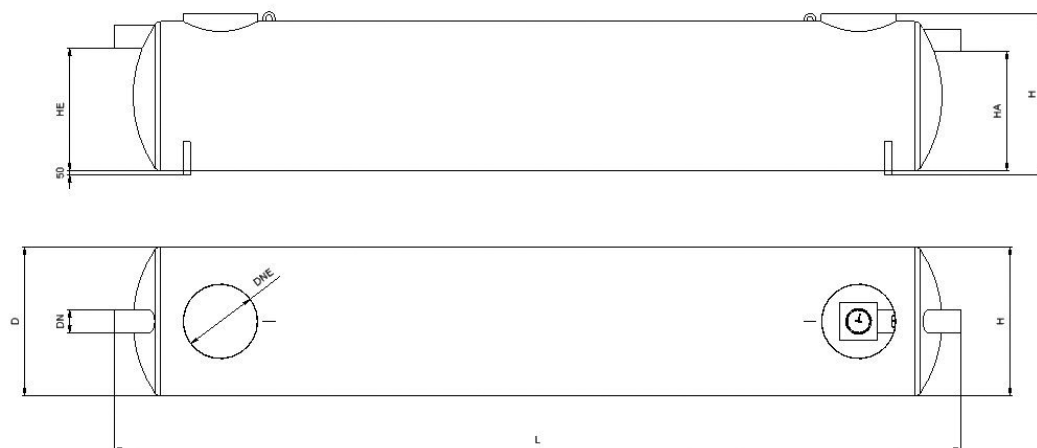

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
2200	200	1000	950	625	625	1500,0	792	186015
3500	200	1000	950	625	625	2500,0	1260	186020
5430	200	1350	1300	1000	1000	3000,0	1329	186025
5950	200	1350	1300	1000	1000	3350,0	1458	186030
6830	200	1350	1300	1000	1000	3500,0	1672	186035
7000	200	1350	1300	1000	1000	3800,0	1715	186040
9570	300	1650	1600	1000	1000	3350,0	1894	186045
9700	300	1650	1600	1000	1000	3450,0	1921	186050
10240	300	1650	1600	1000	1000	3700,0	2028	186060
10510	300	1650	1600	1000	1000	3850,0	2081	186065
11590	300	1650	1600	1000	1000	4050,0	2294	186070
12940	300	1650	1600	1000	1000	4200,0	2561	186075
13740	300	1650	1600	1000	1000	4500,0	2721	186080
14550	300	1650	1600	1000	1000	4700,0	1761	186090
16440	300	1650	1600	1000	1000	4800,0	3255	186100
23580	400	2050	2000	1000	1000	6100,0	3672	186120
23580	400	2050	2000	1000	1000	6200,0	3672	186130
26530	400	2050	2000	1000	1000	6500,0	4131	186140
26530	400	2050	2000	1000	1000	6550,0	4131	186150
27790	400	2050	2000	1000	1000	7500,0	3672	186160
27790	400	2050	2000	1000	1000	7600,0	3672	186170
30320	400	2050	2000	1000	1000	7700,0	4722	186180
34110	400	2050	2000	1000	1000	7800,0	5312	186200
42110	400	2050	2000	1000	1000	8500,0	6558	186250