


AQUAFIX®SEPARATOARE

SERIA H FABRICATE DIN BETON

CONSTRUCTIE SOLIDA PENTRU INCARCARI GRELE.



BOMAR SOLUTION

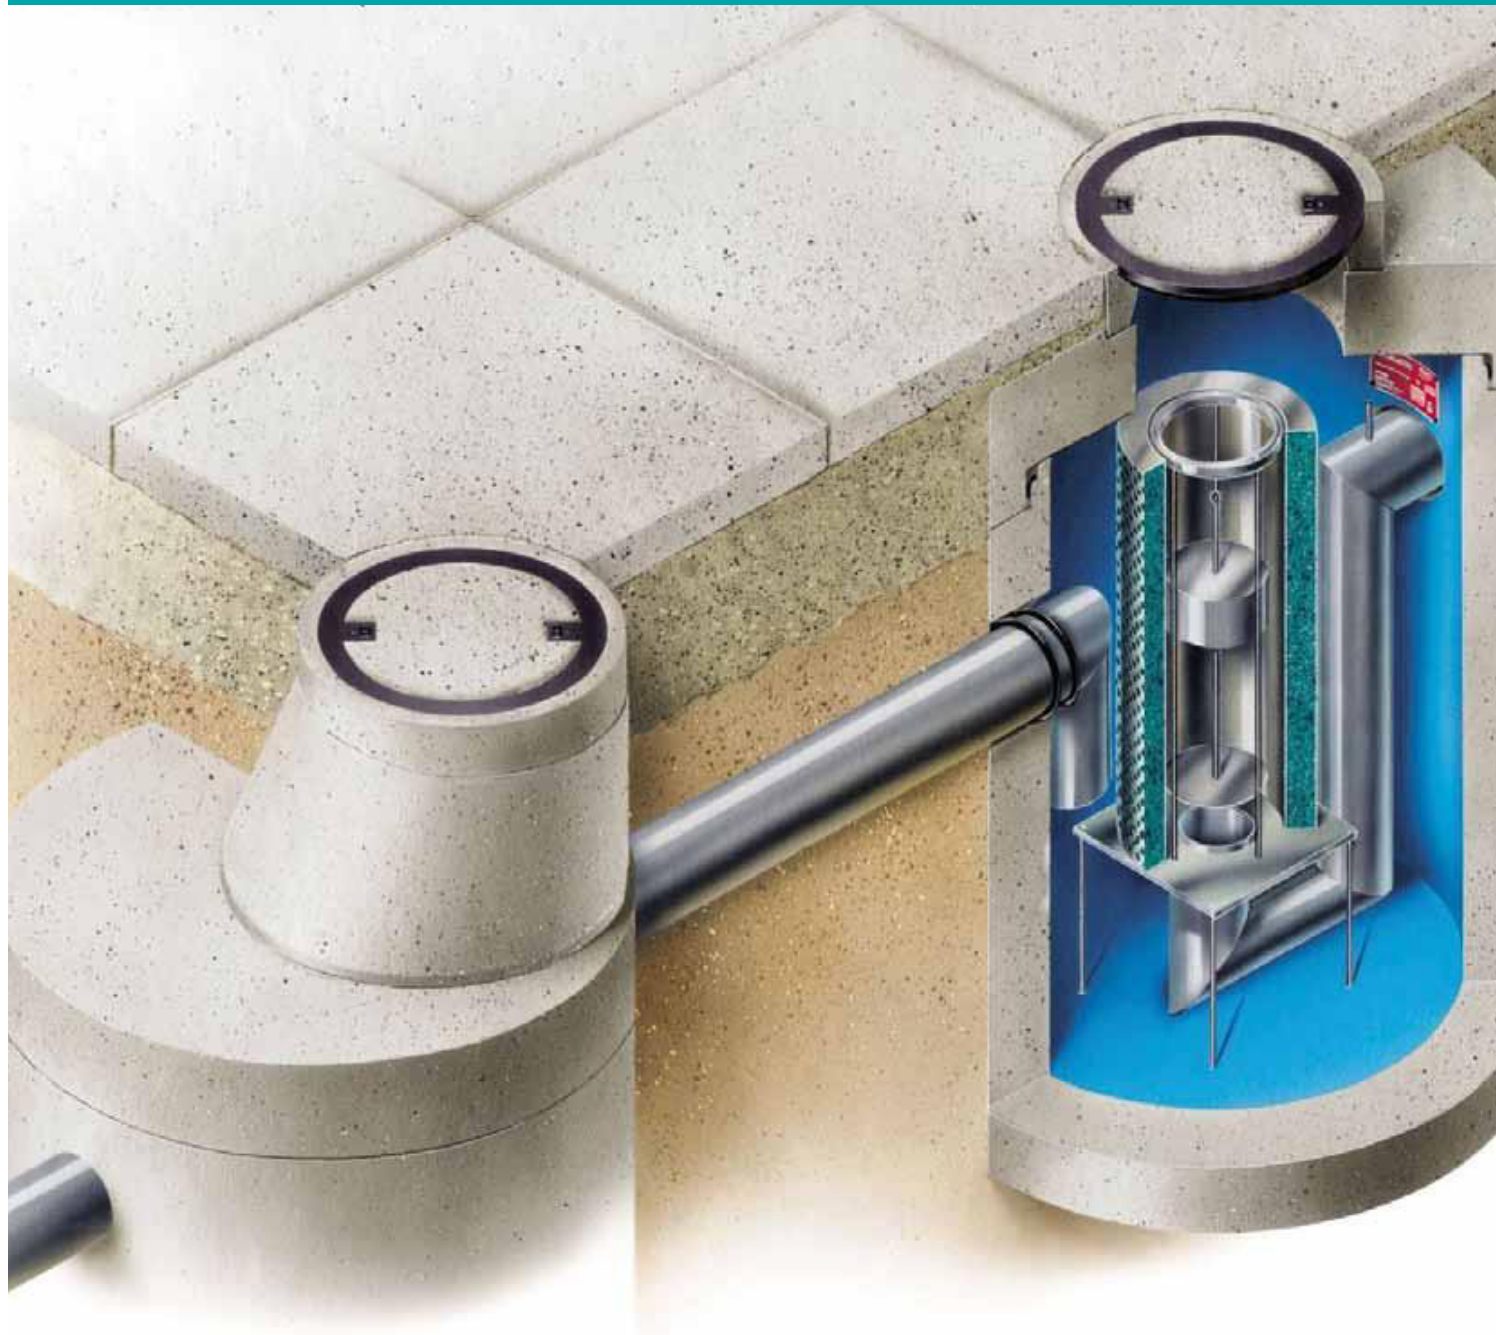



PE SCURT:

- ✓ Beton de inalta calitate
- ✓ Pereti grosi si rezistenti
- ✓ Conforme cu standardele pana la cele mai mici amanunte

AQUAFIX® SEPARATOARE

SEPARATOARE DIN BETON

CONSTRUCTIE SOLIDA PENTRU INCARCARI GRELE.

AVANTAJE



- beton armat de inalta calitate C35/45
- conform cu Eurocode EC 206, DIN 1045 si 4281
- grosimea peretilor de 120 mm
- acoperire cu 3 straturi de rasini epoxidice rezistente la hidrocarburi si acizi grasi
- conform cu standardele Europene EN 858 and 1825



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE	AQUAFIX® PP"	AQUAFIX® „10 PE"	AQUAFIX® BETON	AQUAFIX® OTEL „k"	AQUAFIX® OTEL „G"
------------------------------	--------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------


AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA P

AQUAFIX® - K SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT

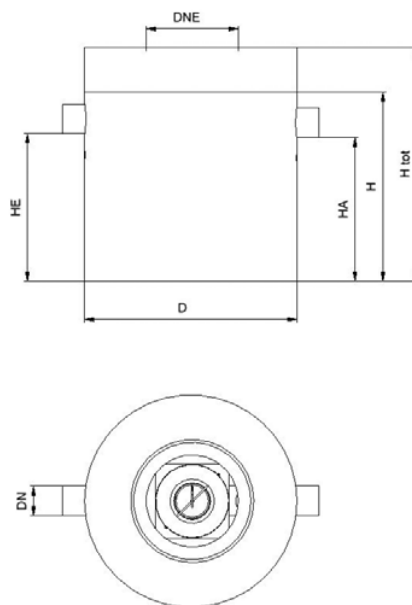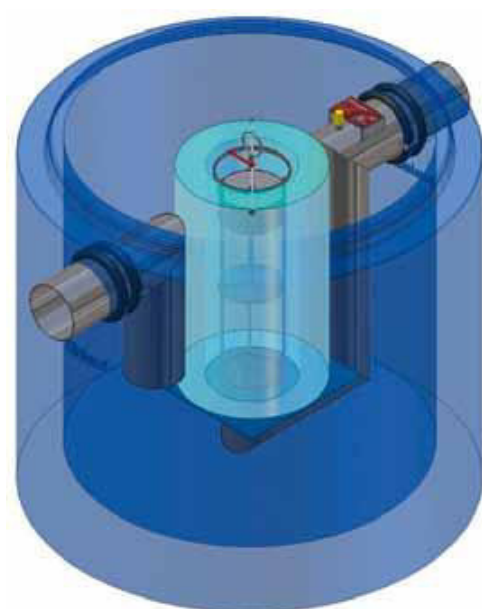

	Lun- gime mm	Latime mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator mm	Capaci- tate de- cantor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intrare mm	H mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K 03	1300	1300	1085	3	1000	-	530	110	900	875	625	-	-	2160,0	154	103030P
K 06	1300	1300	1085	6	1000	-	530	110	900	875	625	-	-	2160,0	154	103060P
K 10	1300	1300	1085	10	1000	-	530	150	845	820	625	-	-	2160,0	162	103100P
K 15	1500	1500	1285	15	1200	-	930	200	1000	975	625	-	-	3360,0	246	103150P
K 20	1800	1800	1285	20	1500	-	1450	200	1000	975	625	-	-	4470,0	332	103200P
K 30	2300	2300	1535	30	2000	-	3220	250	1200	1175	800	-	-	7360,0	628	103300P
K 40	2740	2740	2035	40	2500	-	7480	250	1675	1650	800	-	-	10200,0	996	103400P
K 50	2740	2740	2035	50	2500	-	8460	250	1900	1875	800	-	-	10300,0	986	103500P

AQUAFIX® - K SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT **FORMA RECTANGULARA**

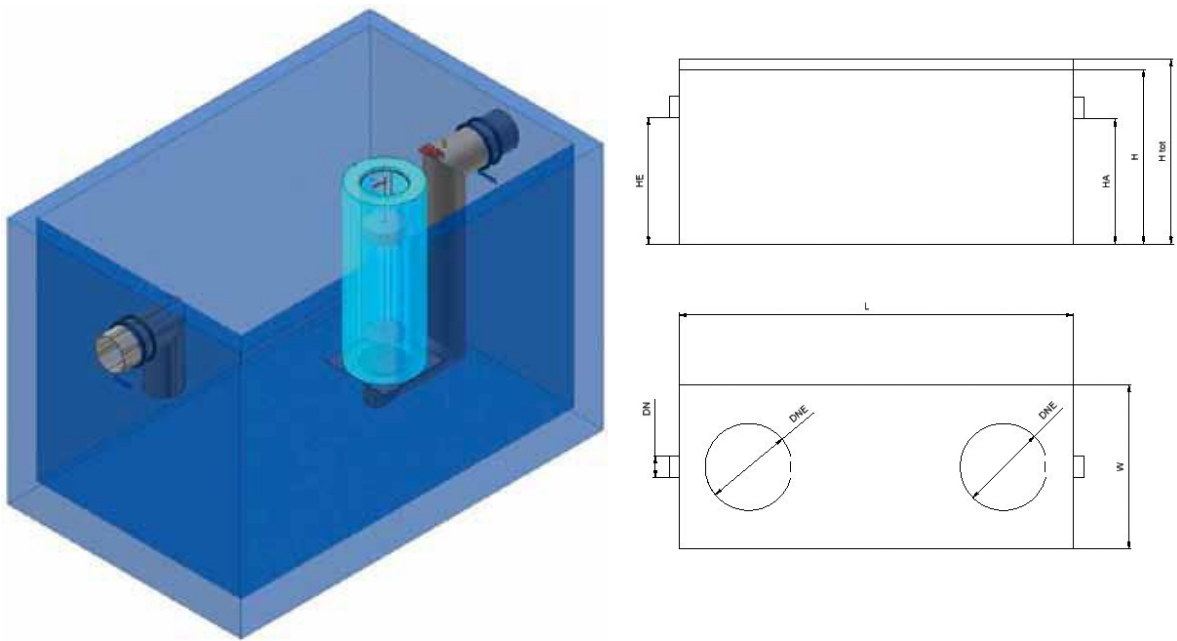

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Ø Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intra- re mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K 060 rectangular	3660	2360	2500	60	-	-	11075	300	1820	1800	1000	1000	17421,0	2075	178060
K 080 rectangular	4910	2360	2500	80	-	-	15005	300	1820	1800	1000	1000	22112,0	2850	178080
K 100 rectangular	5660	2360	2500	100	-	-	17446	300	1820	1800	1000	1000	24926,0	3314	178100

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA P

AQUAFIX® - K2BP SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT - bypass marit

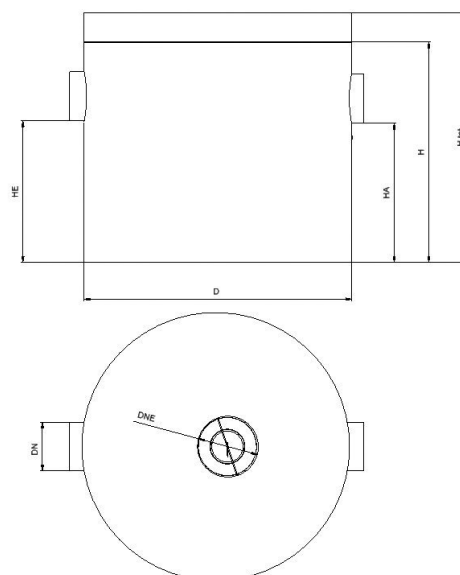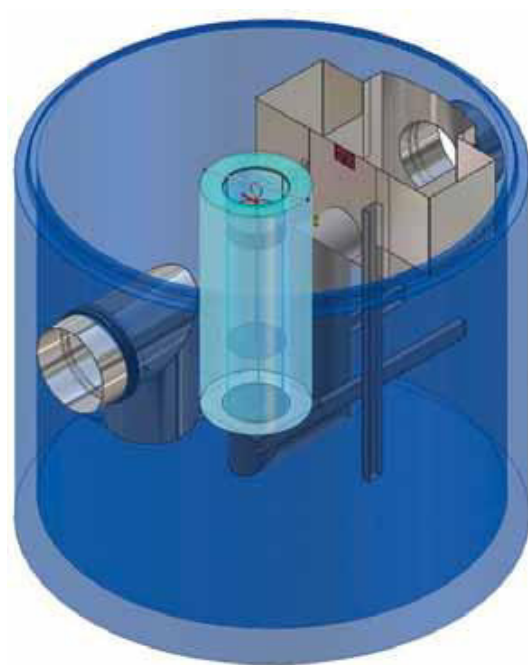

	Lun- gime mm	Latime mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K2BP 20/0200	2740	2740	2000	200	2500	-	5450	500	1430	1275	625	-	7100,0	1227	174020P
K2BP 40/0400	2740	2740	2250	400	2500	-	6185	600	1600	1425	625	-	7200,0	1227	174040P
K2BP 60/0600	2740	2740	2500	600	2500	-	6920	800	1750	1575	625	-	7900,0	1227	174060P

AQUAFIX® - SK Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol

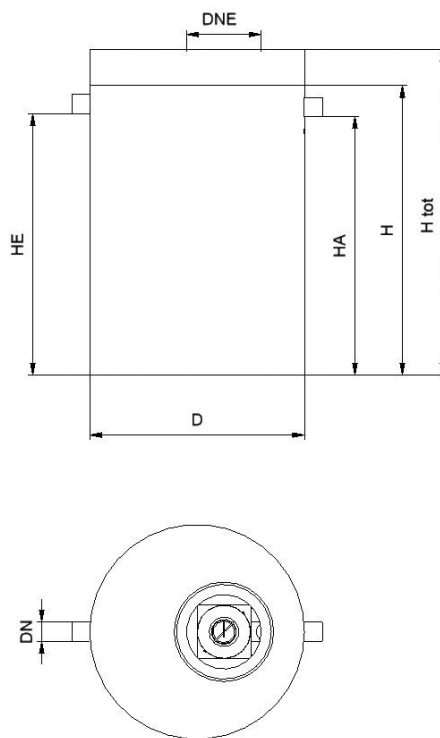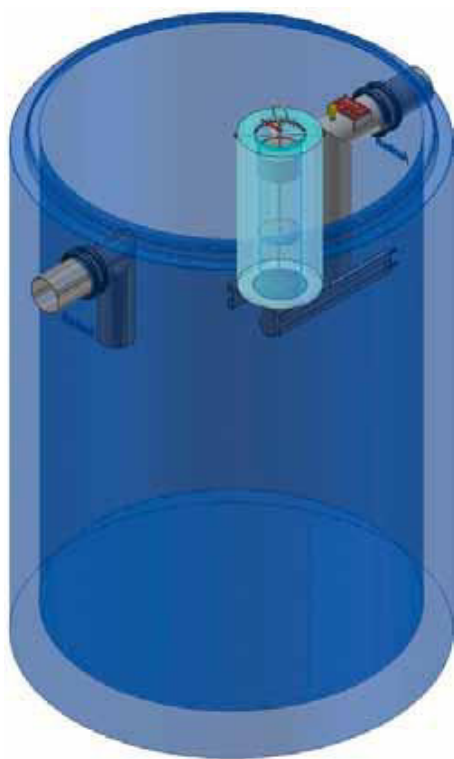

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	H iesire mm	HA iesire mm	DNE	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
SK 04/0600	1300	1300	2000	4	1000	628	608	150	1720	1695	625	-	-	-	2850,0	132	176043
SK 06-10/2500	1800	1800	2500	10	1500	2473	1104	150	2195	2170	625	-	-	-	5380,0	364	176105
SK 06-10/5000	2740	2740	2200	10	2500	4906	3557	150	1895	1870	625	-	-	-	7830,0	1011	176107
SK 15/3000	2740	2740	2200	15	2500	2944	5029	200	1875	1800	625	-	-	-	7450,0	1011	176155
SK 15/5000	2740	2740	2500	15	2500	4906	4538	200	2125	2100	625	-	-	-	9410,0	1011	176157
SK 20/4000	2740	2740	2500	20	2500	3925	5520	200	2125	2100	625	-	-	-	9410,0	1070	176204
SK 30/5000	2740	2740	2200	30	2500	2944	5029	250	1800	1775	800	-	-	-	6688,0	1079	176305
SK 40/4000	2740	2740	2750	40	2500	3925	6746	250	2350	2325	800	-	-	-	7368,0	1104	176406
SK 50/3000	2740	2740	2750	50	2500	2944	7727	250	2350	2325	800	-	-	-	7376,0	1128	176505

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA P

AQUAFIX® - SK2BP Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si bypass marit

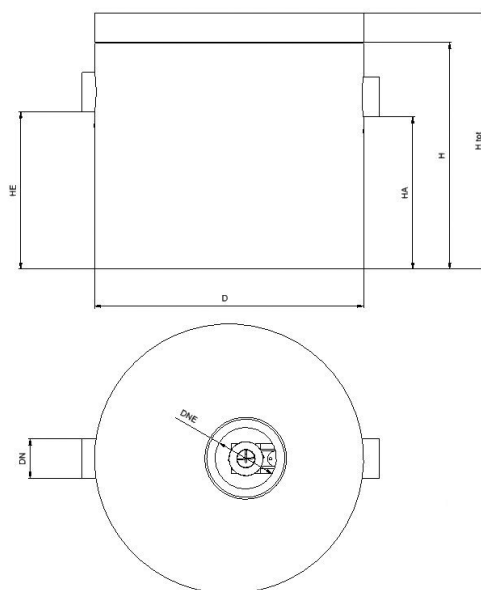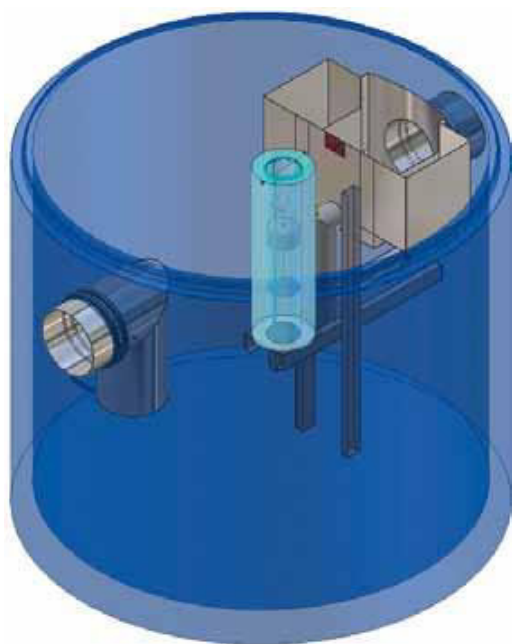

	Lun- gime mm	Latime mm	Inalti- me mm	Debit ø max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intra- re mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
S2KBP 10/0100	2740	2740	2540	100	2500	3300	3595	400	1625	1550	625	-	7200,0	1011	175010P
SK2BP 15/0150	2740	2740	2735	150	2500	3300	4540	400	1870	1750	625	-	7900,0	1227	175015P

AQUAFIX® - S Decantor de namol

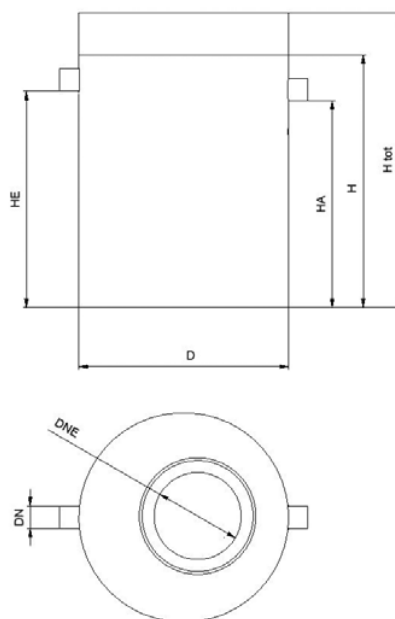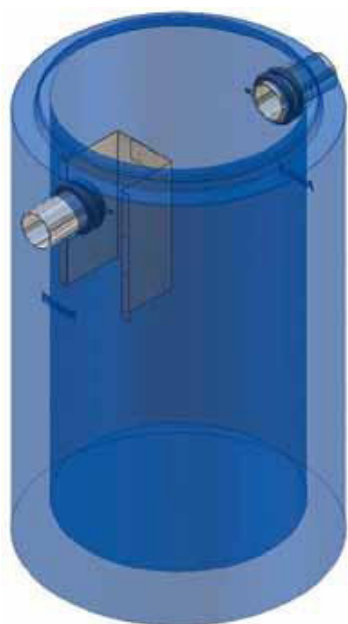

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Ø Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
S 0650/03	1300	1300	1550	-	1000	650	-	100	1275	1225	-	-	2610,0	-	101043P
S 1300/03	1500	1500	1625	-	1200	1300	-	100	1350	1300	-	-	3350,0	-	101064P
S 2500/10	1800	1800	1920	-	1500	2500	-	150	1620	1570	-	-	4940,0	-	101105P
S 3500/10	2300	2300	1500	-	2000	3500	-	150	1200	1150	-	-	5860,0	-	101106P
S 5000/10	2500	2500	2000	-	2000	5000	-	150	1700	1650	-	-	7830,0	-	101107P
S 7500/10	2800	2800	2170	-	2500	7500	-	150	1870	1820	-	-	9930,0	-	101108P
S 10000/10	2800	2800	2800	-	2500	10000	-	150	2500	2450	-	-	11890,0	-	101109P
S 2500/20	1800	1800	1920	-	1500	2500	-	200	1570	1520	-	-	4940,0	-	101205P
S 5000/20	2500	2500	2000	-	2000	5000	-	200	1650	1600	-	-	7830,0	-	101207P
S 8000/20	2800	2800	2250	-	2500	8000	-	200	1900	1850	-	-	9930,0	-	101208P
S 10000/20	2800	2800	2750	-	2500	10000	-	200	2400	2350	-	-	11890,0	-	101209P
S 5000/30	2500	2500	2000	-	2000	5000	-	250	1600	1550	-	-	5290,0	-	101307P
S 7500/30	2800	2800	2170	-	2500	7500	-	250	1770	1720	-	-	9930,0	-	101308P
S 10000/30	2800	2800	2800	-	2500	10000	-	250	2400	2350	-	-	11890,0	-	101309P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA P

AQUAFIX® - F Separator de grasimi

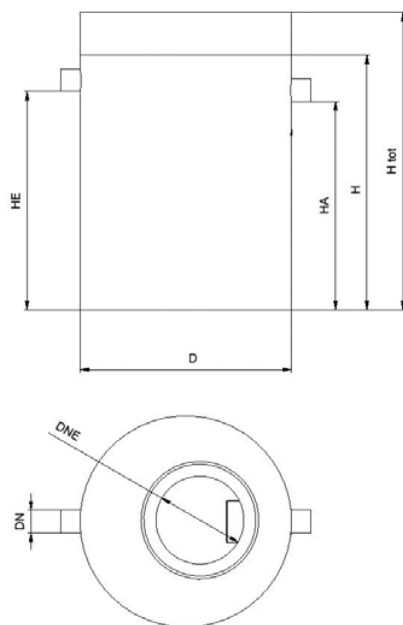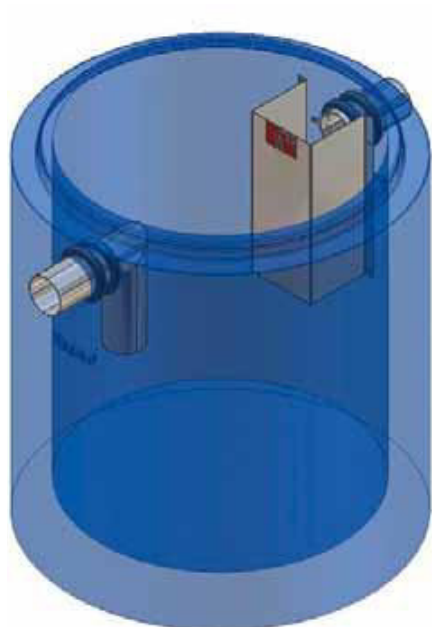

	Lun- gime mm	Latime mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	ø Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intrare mm	H mm	HA iesire mm	H mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
F 04	1500	1500	1560	4	1200	-	1300	150	1375	1350	-	-	-	-	2620,0	238	108040
F 07	1800	1800	1560	7	1500	-	1811	150	1200	1175	-	-	-	-	4125,0	397	108070
F 10	2300	2300	1360	10	2000	-	2592	150	1270	1245	-	-	-	-	5370,0	741	108100
F 15/20	2740	2500	1800	20	2500	-	6259	200	1450	1425	-	-	-	-	8765,0	1139	108150

AQUAFIX® - SF Separator de grasimi cu decantor de namol

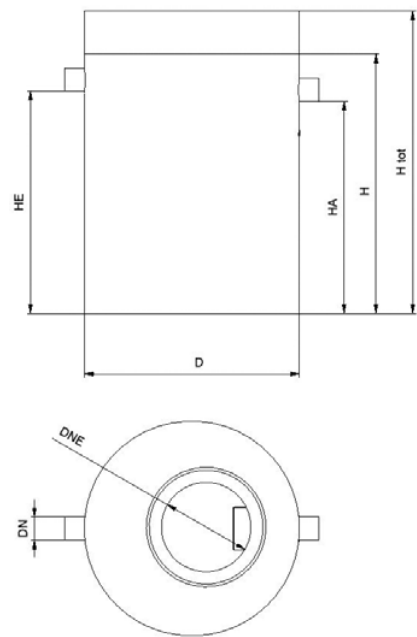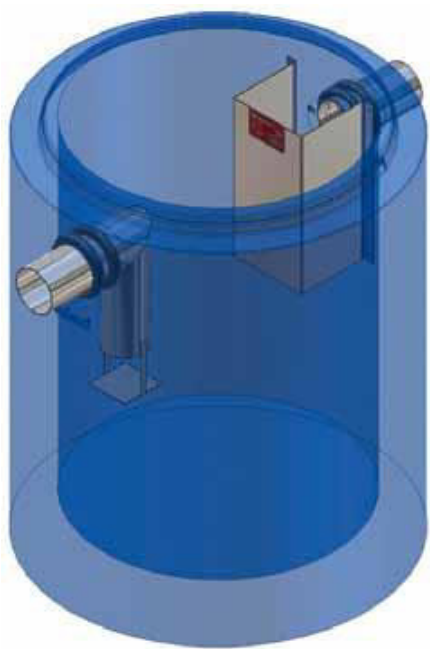

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator ø mm	Capaci- tate de- cantor mm	Capaci- tate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- tate stocare l	Articol Nr.
SF 04/0400	1300	1300	1500	4	1000	400	385	150	1220	1195	625	-	1696,0	157	178042
SF 04/0800	1300	1300	2000	4	1000	800	385	150	1730	1705	625	-	2012,0	157	178043
SF 10/1000	1800	1800	1700	10	1500	1007	1096	150	1420	1395	625	-	3201,0	353	178104
SF 10/2000	1800	1800	2300	10	1500	2015	1096	150	2030	2005	625	-	3757,0	353	178105
SF 20/2000	2300	2300	2000	20	2000	2010	2262	200	1650	1625	625	-	5291,0	628	178205

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA P

AQUAFIX® - Sf Decantor de namol pentru separatoarele de grasimi

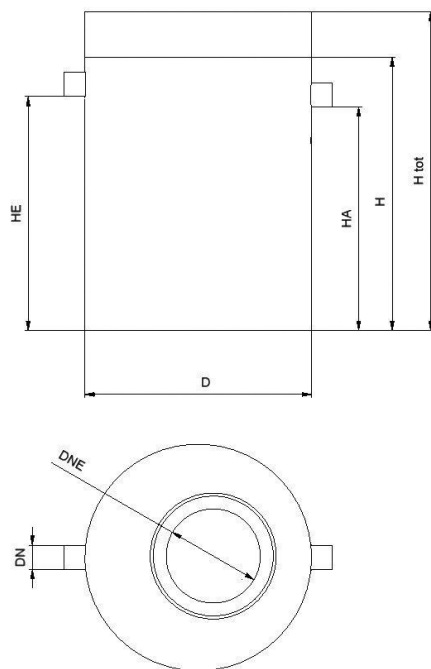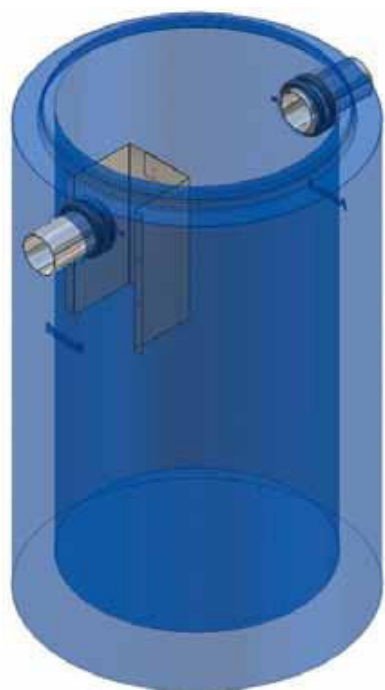



	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	H iesire mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
Sf 800 l pt. F 04	1300	1300	1550	4	1000	800	-	150	1250	1200	-	-	-	1678,0	-	107043P
Sf 700 l pt. F 07	1300	1300	1550	7	1000	700	-	150	1250	1200	-	-	-	1678,0	-	107073P
Sf 1400 l pt. F 07	1500	1500	1625	7	1200	1400	-	150	1325	1275	-	-	-	2219,0	-	107074P
Sf 2500 l pt. F 10	1800	1800	1920	10	1500	2500	-	150	1620	1570	-	-	-	3336,0	-	107104P
Sf 2500 l pt. F 20	1800	1800	1920	20	1500	2500	-	200	1570	1520	-	-	-	3336,0	-	107205P



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE	AQUAFIX® „PP”	AQUAFIX® „10 PE”	AQUAFIX® BETON	AQUAFIX® OTEL „K”	AQUAFIX® OTEL „G”
------------------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------


AQUAFIX® Accesorii - SERIA P

AQUAFIX® - Inel prelevare probe

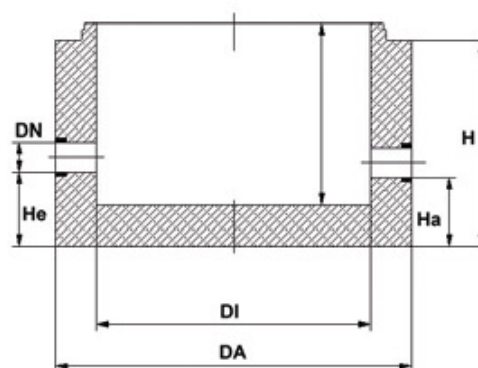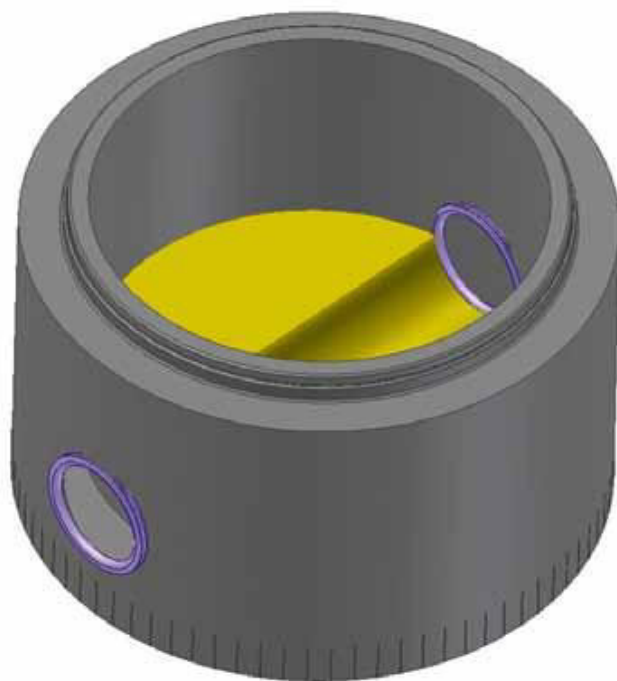

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	Greutate kg	Articol Nr.
P100	1300	1300	750	100	270	250	1100,0	159100P
P125	1300	1300	750	125	270	250	1100,0	159125P
P150	1300	1300	750	150	270	250	1100,0	159150P
P200	1300	1300	750	200	270	250	1100,0	159200P
P250	1300	1300	750	250	270	250	1100,0	159250P

AQUAFIX® - Extensii

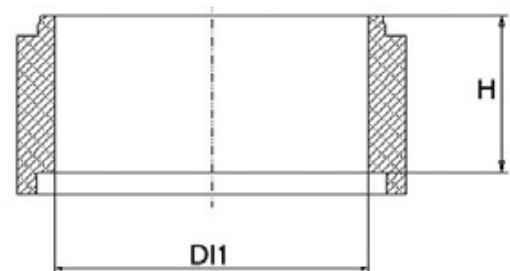

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Greutate kg	Articol Nr.
Extensie 1000/250	-	-	-	250,0	151025
Extensie 1000/500	-	-	-	500,0	151050
Extensie 1200/250	-	-	-	340,0	151225
Extensie 1200/500	-	-	-	680,0	151250
Extensie 1500/250	-	-	-	530,0	151525
Extensie 1500/500	-	-	-	1060,0	151550

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON


AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE



AQUAFIX® INELE DE REDUCTIE - SERIA P

AQUAFIX® - Reductie conica

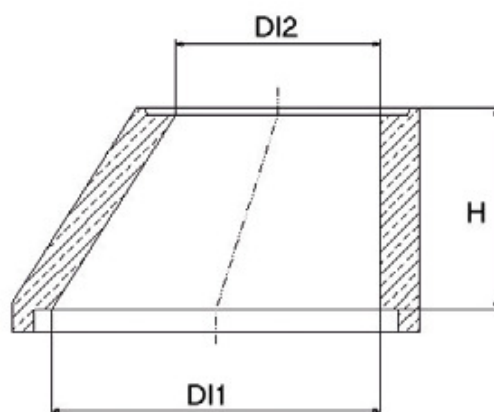

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Greutate kg	Articol Nr.
Reductie 1000/600	-	-	-	600,0	151060
Reductie 1200/600	-	-	-	1000,0	151260

AQUAFIX® - Inel de reductie

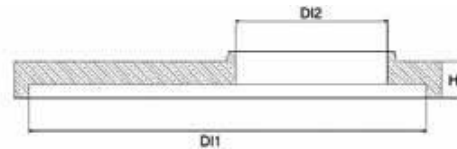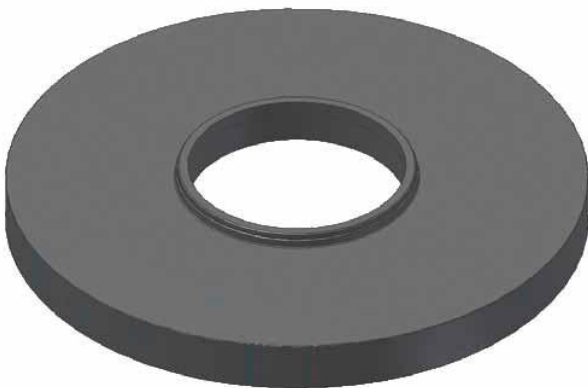

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Greutate kg	Articol Nr.
Inelde reductie 1200/1000	-	-	-	600,0	153121
Inelde reductie 1500/1000	-	-	-	1050,0	153151
Inelde reductie 2000/1000	-	-	-	1900,0	153201
Inelde reductie 2500/1000	-	-	-	2500,0	153251

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® INELE DE REDUCTIE - SERIA P

AQUAFIX® - Reductii plate

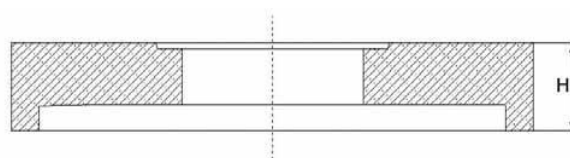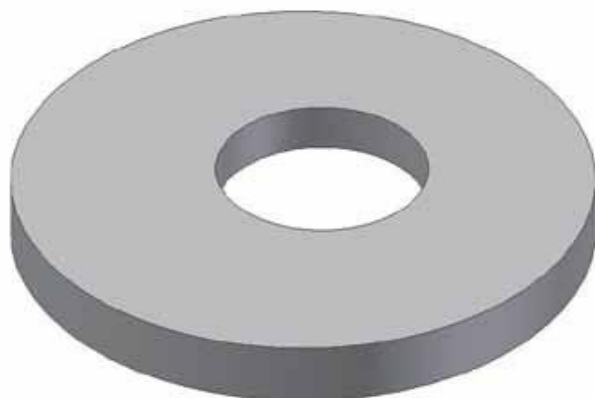




	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Greutate kg	Articol Nr.
reductie plata 1300/1000/0625	-	-	-	600,0	141001
reductie plata 1800/1500/0625	-	-	-	950,0	141501
reductie plata 1500/1200/0625	-	-	-	820,0	141205
reductie plata 2300/2000/0625	-	-	-	2070,0	142002
reductie plata 2800/2500/0625	-	-	-	3143,0	142506



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE	AQUAFIX® „PP”	AQUAFIX® „10 PE”	AQUAFIX® BETON	AQUAFIX® OTEL „K”	AQUAFIX® OTEL „G”
------------------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA H

AQUAFIX® - K SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT

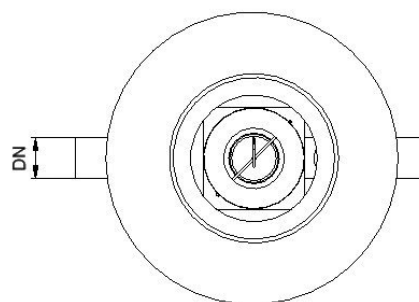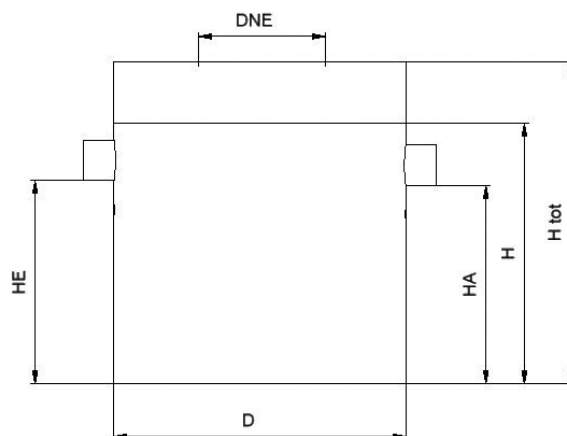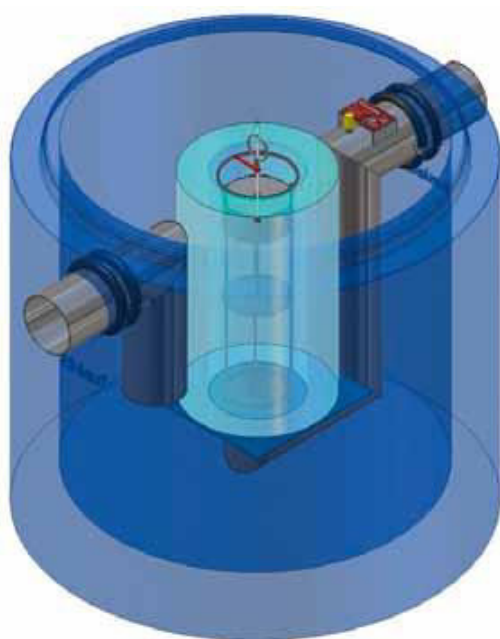

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	max. ø Flow l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H int- rare mm	HA H ie- sire mm	DNE gura de vizita- re 1	DNE gura de vizita- re 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K 10 H	1240	1240	1150	10	1000	-	518	150	900	875	800	-	1418,0	157	103100H
K 20 H	1740	1740	1350	20	1000	-	1439	200	900	875	800	-	2726,0	353	103200H

AQUAFIX® - SK Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol

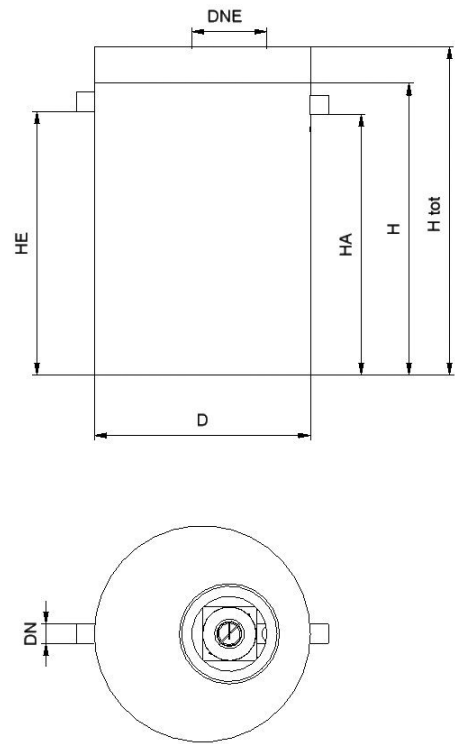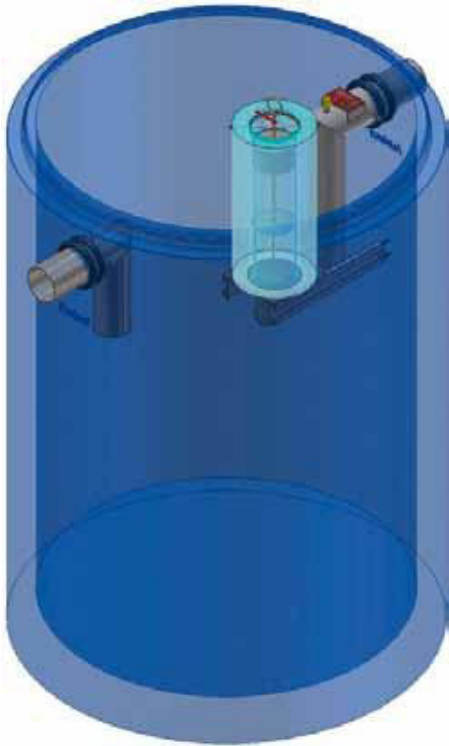

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	max. Flow l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intr- rare mm	HA H iesi- re mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
SK 04/0650 H	1240	1240	2000	4	1000	650	575	150	1750	1725	800	-	2410,0	157	176043H
SK06-10/2500 H	1740	1740	2500	10	1500	2385	1166	150	2200	2175	800	-	4479,0	353	176105H

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON




AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

**INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE**



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA H

AQUAFIX® - S Decantor de namol

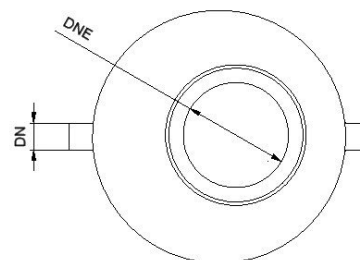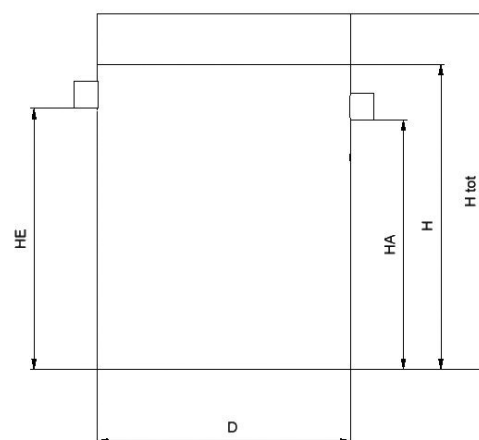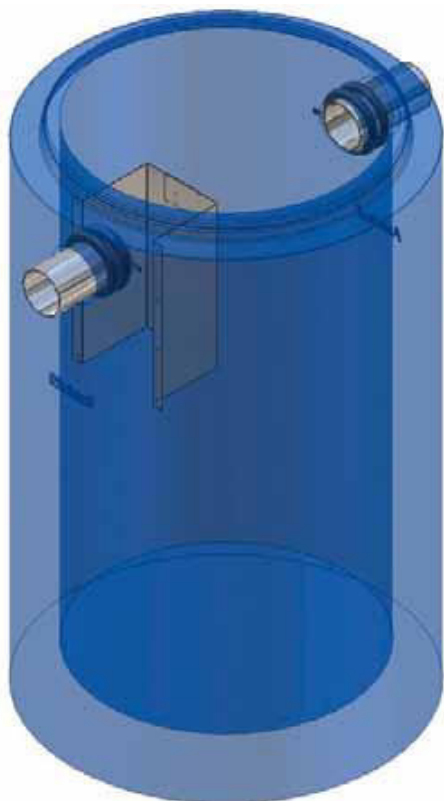

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	max. ø Flow l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intr- rare mm	HA H iesi- re mm	DNE gura de vizita- re 1	DNE gura de vizita- re 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
S 10/02500 H	1740	1740	1950	-	1500	2500	-	150	1650	1625	800	-	3607,0	-	101105H
S 20/02500 H	1740	1740	1950	-	1500	2500	-	200	1600	1575	800	-	3596,0	-	101205H

AQUAFIX® - SF Separator de grasimi cu decantor de namol

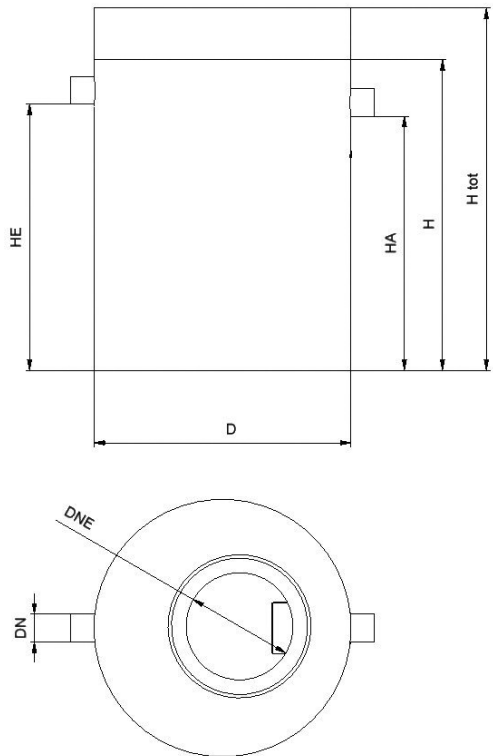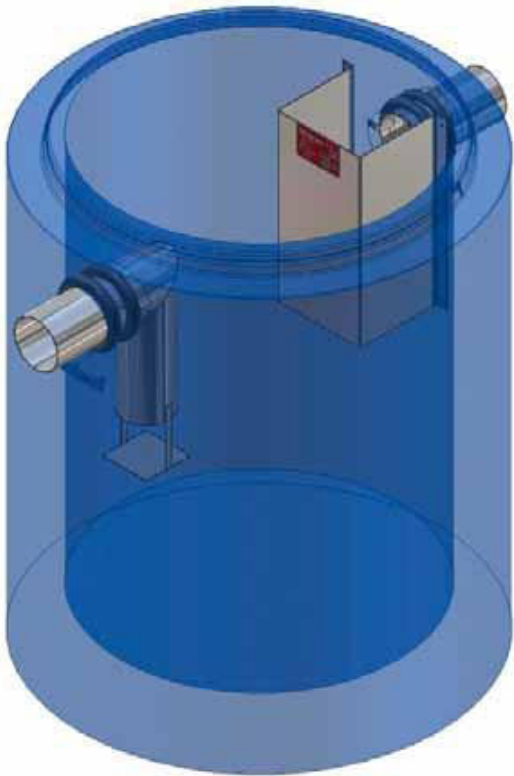

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	max. Flow l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intr- rare mm	HA H iesi- re mm	DNE gura de vizita- re 1	DNE gura de vizita- re 2	Greu- tate kg	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
SF 04/0400 H	1240	1240	1600	4	1000	400	418	150	1220	1170	800	-	1968,0	157	178042H
SF 10/1000 H	1740	1740	1800	10	1500	1000	1766	150	1420	1370	800	-	3388,0	350	178104H

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA C

AQUAFIX® - K SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT

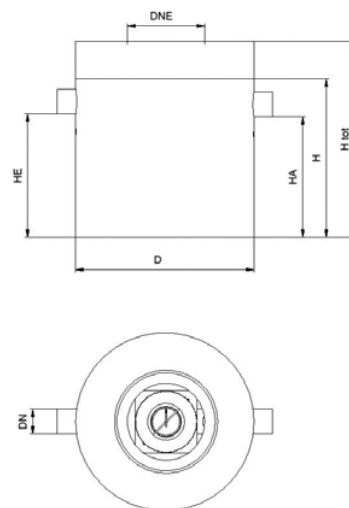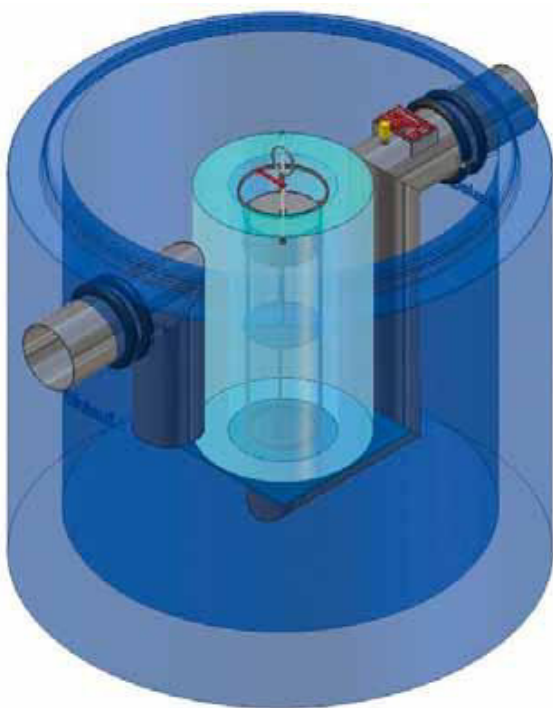

	Lun- gime mm	Latime mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Ø Sepe- rator mm	Capaci- tate de- cantor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate mm	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K 10	1240	1240	1315	10	1000	-	530	150	845	820	625	-	1500,0	162	103100C
K 15	1240	1240	1515	15	1000	-	930	200	1000	975	625	-	1700,0	246	103150C
K 20	1840	1840	1565	20	1600	-	1450	200	1000	975	625	-	2650,0	332	103200C
K 30	2340	2340	1865	30	2100	-	3220	250	1200	1175	800	-	5000,0	628	103300C
K 40	2740	2740	2320	40	2500	-	7480	250	1675	1650	800	-	6800,0	996	103400C
K 50	2740	2740	2520	50	2500	-	8460	250	1900	1875	800	-	7300,0	986	103500C

AQUAFIX® - K2BP SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT BYPASS MARIT

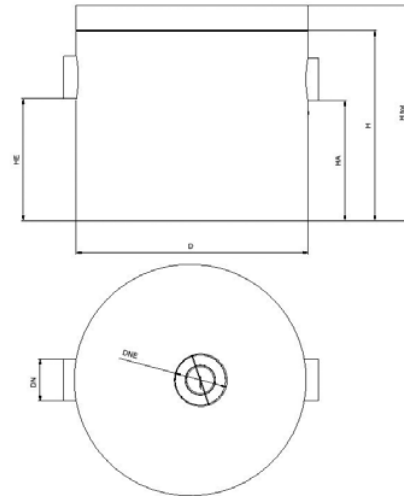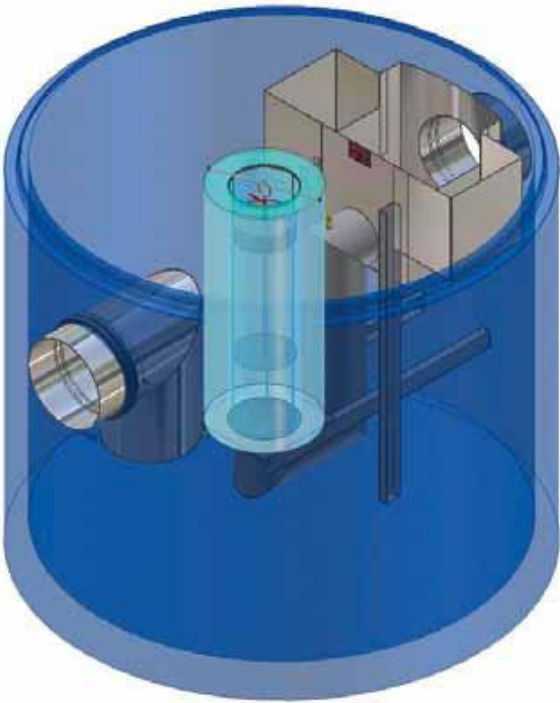

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit ø max. l/s	Sepe- rator mm	Capaci- tate de- cantor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate mm	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
K2BP 20	2740	2740	2320	200	2500	-	5449	400	1300	1275	625	-	6800,0	1227	174020C
K2BP 40	2740	2740	2520	400	2500	-	6185	500	1450	1425	625	-	7300,0	1227	174040C
K2BP 60	2740	2740	2820	600	2500	-	6921	600	1600	1575	625	-	7750,0	1227	174060C

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

**INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE**



AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA C

AQUAFIX® - SK Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol

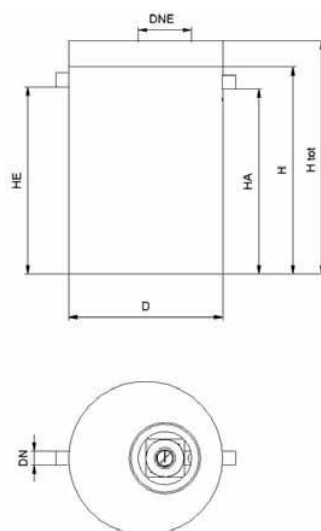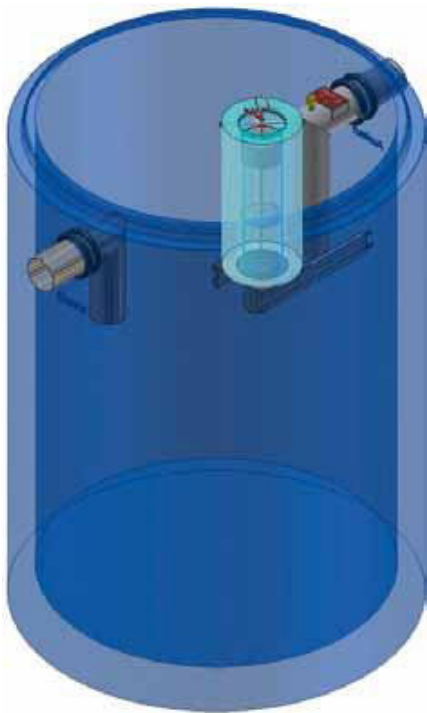

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit ø max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate decan- tor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate mm	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
SK 04/0650 H	1240	1240	2115	4	1000	650	575	150	1750	1725	625	-	2300,0	157	176043C
SK 06-10/2500 H	1840	1840	2665	10	1600	2385	1166	150	2200	2175	625	-	4200,0	353	176105C
SK 06-10/5000 AIO	2740	2740	2420	10	2500	4906	3557	150	1895	1870	625	-	7050,0	1011	176107C
SK15/3000 AIO	2740	2740	2420	15	2500	2944	5029	200	1875	1800	625	-	7050,0	1011	176155C
SK 15/5000 AIO	2740	2740	2720	15	2500	4906	4538	200	2125	2100	625	-	7750,0	1011	176157C
SK 20/4000 AIO	2740	2740	2720	20	2500	3925	5520	200	2125	2100	625	-	7750,0	1070	176204C
SK 30/3000 AIO	2740	2740	2420	30	2500	2944	5029	250	1800	1775	800	-	7050,0	1079	176305C
SK 40/4000 AIO	2740	2740	2920	40	2500	3925	6746	250	2350	2325	800	-	8250,0	1104	176406C
SK 50/3000 AIO	2740	2740	2920	50	2500	2944	7727	250	2350	2325	800	-	8250,0	1128	176505C

AQUAFIX® - SK2BP Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de namol si bypass marit

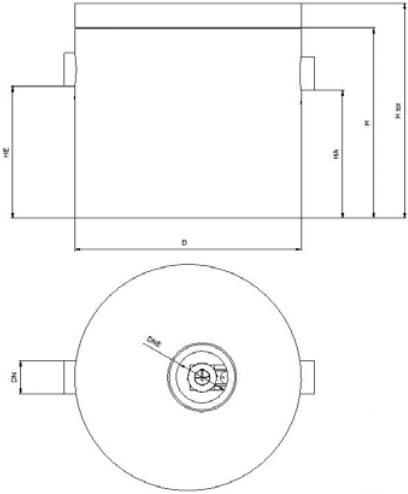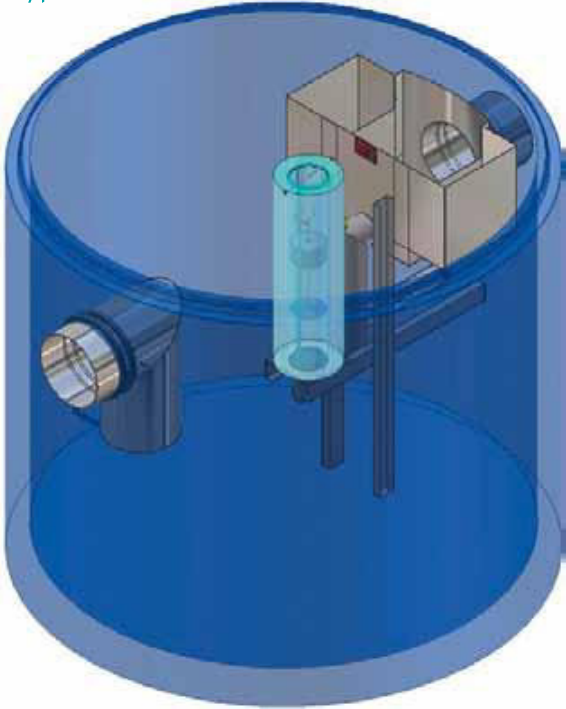

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit ϕ max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate de- cantor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ intra- iesire mm	HE H intra- re mm	HA H iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate mm	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
SK2BP 10/1000	2740	2740	2620	100	2500	3313	3595	400	1600	1550	625	-	7300,0	1011	175010C
SK2BP 15/1500	2740	2740	2820	150	2500	3313	4541	400	1800	1750	625	-	7750,0	1227	175015C

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON



AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN BETON - SERIA C

AQUAFIX® - S Decantor de namol

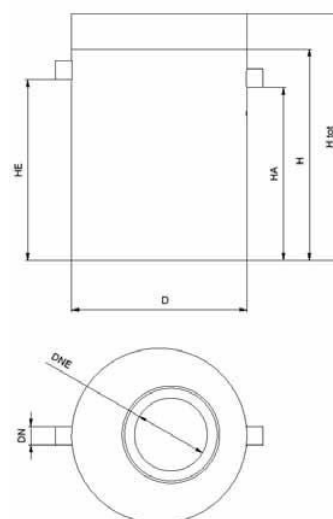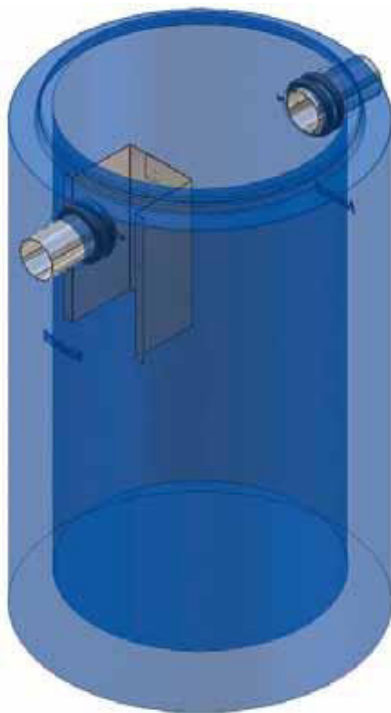

	Lun- gime mm	Lati- me mm	Inalti- me mm	Debit max. l/s	Sepe- rator mm	Capa- citate de- cantor l	Capa- citate sepa- rator l	DN intr./ iesire mm	HE intra- re mm	HA iesire mm	DNE capac 1	DNE capac 2	Greu- tate mm	Capa- citate stocare l	Articol Nr.
S 0650/03	1240	1240	1715	-	1000	650	-	100	1275	1225	625	-	1900,0	-	101043C
S 1300/03	1840	1840	1165	-	1600	1300	-	100	1350	1300	625	-	2300,0	-	101064C
S 10/02500	1840	1840	1865	-	1600	2500	-	150	1650	1625	625	-	3400,0	-	101105C
S 3500/10	1840	1840	2365	-	1600	3500	-	150	1200	1150	625	-	4200,0	-	101106C
S 5000/10	2340	2340	1965	-	2100	5000	-	150	1700	1650	625	-	4900,0	-	101107C
S 7500/10	2740	2740	2320	-	2500	7500	-	150	1870	1820	625	-	6750,0	-	101108C
S 10000/10	2740	2740	2920	-	2500	10000	-	150	2500	2450	625	-	7250,0	-	101109C
S 20/02500	1840	1840	1865	-	1600	2500	-	200	1600	1575	625	-	7700,0	-	101205C
S 5000/20	2340	2340	1965	-	2100	5000	-	200	1650	1600	625	-	4900,0	-	101207C
S 8000/20	2740	2740	2520	-	2500	8000	-	200	1900	1850	625	-	6750,0	-	101208C
S 10000/20	2740	2740	2920	-	2500	10000	-	200	2400	2350	625	-	7250,0	-	101209C
S 5000/30	2340	2340	1965	-	2100	5000	-	250	1600	1550	625	-	4900,0	-	101307C
S 7500/30	2740	2740	2320	-	2500	7500	-	250	1770	1720	625	-	6750,0	-	101308C
S 10000/30	2740	2740	2920	-	2500	10000	-	250	2400	2350	625	-	7250,0	-	101309C