



BOMAR SOLUTION

PE SCURT:

- ✓ grosimea peretelui 10 mm
- ✓ constructie optimizata dupa analiza elementului finit
- ✓ materii prime de inalta calitate folosite in procesul de productie

AQUAFIX®SEPARATOARE


SERIA „10 PE” FABRICATE DIN POLIETILENA
SOLUTII USOARE PENTRU CERINTE EXTREME.

AVANTAJE

- grosimea peretelui 10 mm
- inele de manevrat
- design computerizat
- conforme cu standardele EN 858 sau EN 1825
- guri de vizitare largi 700mm
- Pentru separatoare de hidrocarburi:
 - sistem de inchidere automat usor de indepartat
 - filtru coalescent usor de indepartat
 - posibilitate de integrare a unui instrument de inregistrat probe

EXTENSII

Se pot livra extensii pentru orice lungime.
Capace in clasa A sau D.

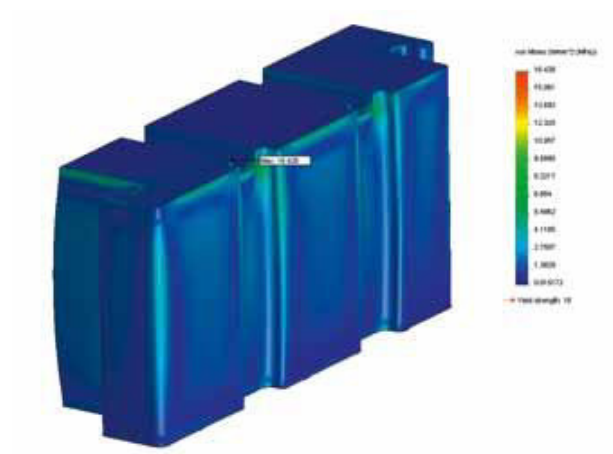

Construcția separatoarelor AQUAFIX 10 PE a fost făcută după o examinare detaliată a analizei elementului finit. Combinația dintre materia primă de înaltă calitate, procesul de producție optimizat și a peretilor de 10 mm grosime, garantează o mare stabilitate a produsului.



**INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE**

AQUAFIX® „PP”

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® OTEL „k”




AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE



AQUAFIX®10 PE - KPE SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT





KPE 03

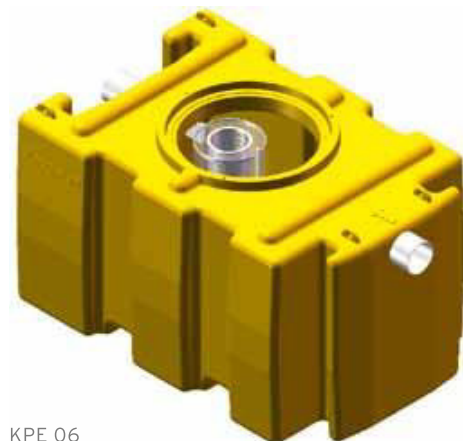


KPE 06

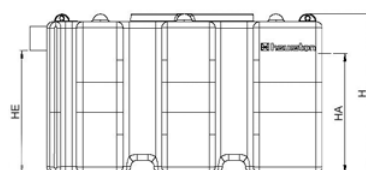

KPE 08

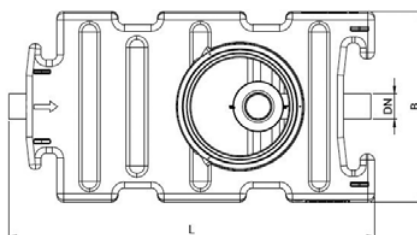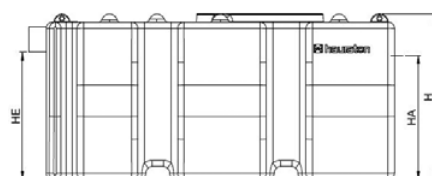





	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate de- cantor l
KPE 03	1635	1200	1040	3	-	-
KPE 06	1810	1200	1040	6	-	-
KPE 08	2310	1200	1040	8	-	-
KPE 10	2910	1200	1040	10	-	-
KPE 15	3515	1200	1040	15	-	-

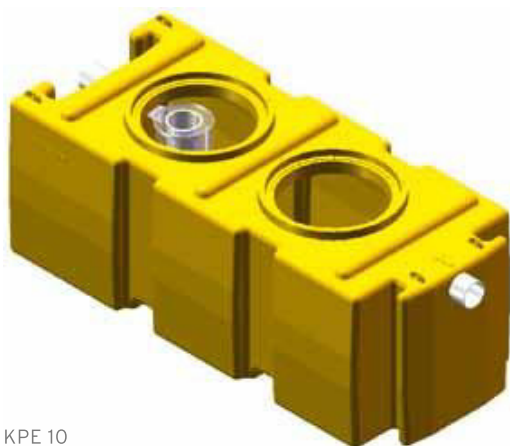

KPE 10



KPE 15

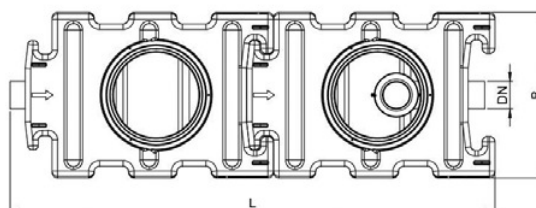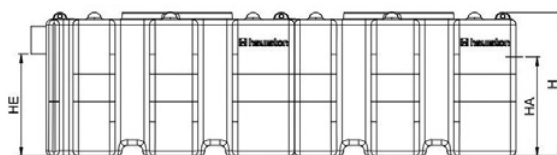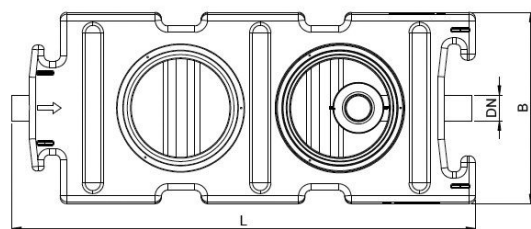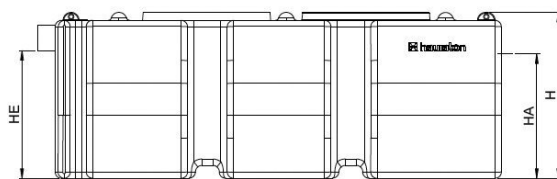

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1270	110	850	830	700	-	107,0	153	83503P
1435	160	800	780	700	-	149,0	184	83506P
1810	160	800	780	700	-	167,0	232	83508P
2371	160	800	780	700	700	182,0	304	83510P
2650	200	740	720	700	700	241,0	368	83515P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”


INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE


AQUAFIX®10 PE - SKPE Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol




SKPE 01,5/0150

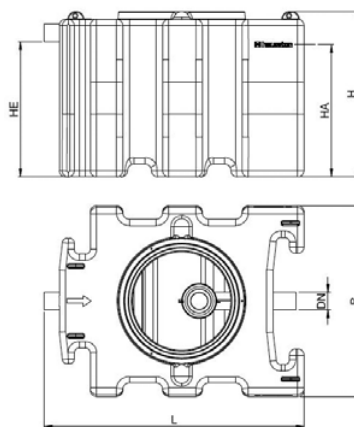


SKPE 03/0300

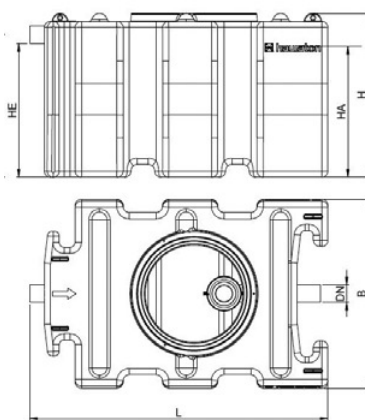


SKPE 06/0600

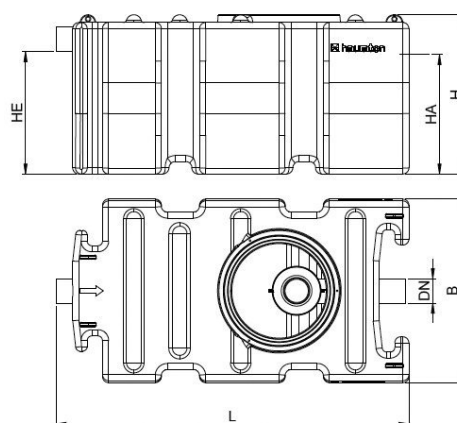


	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decantor l
SKPE 01,5/0150	1635	1200	1040	1	-	150
SKPE 03/0300	1910	1200	1040	3	-	300
SKPE 06/0600	2310	1200	1040	6	-	600
SKPE 08/0800	2910	1200	1040	8	-	800
SKPE 10/1000	4255	1200	1040	10	-	1000
SKPE 15/1500	4915	1200	1040	15	-	1500

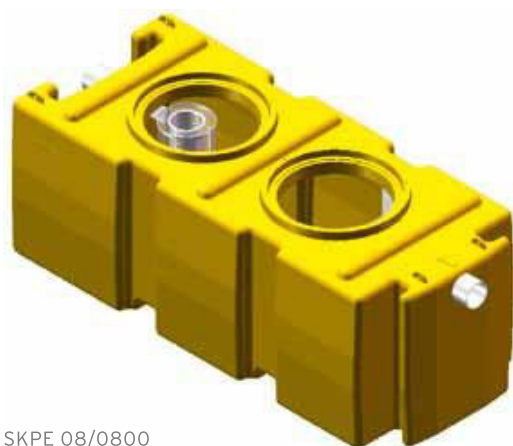


SKPE 08/0800

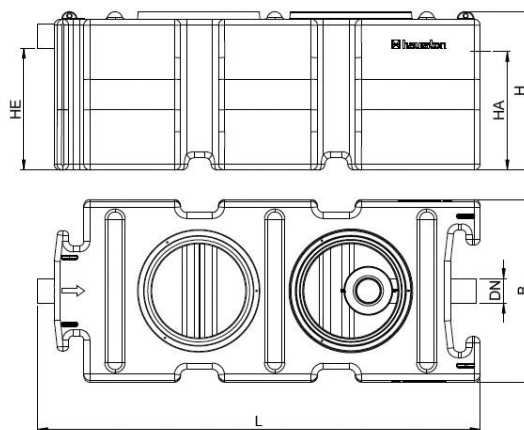

SKPE 10/1000

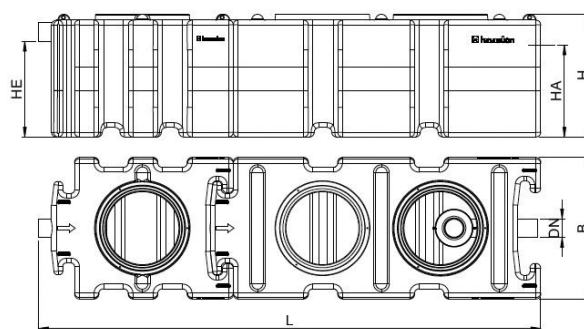

SKPE 15/1500

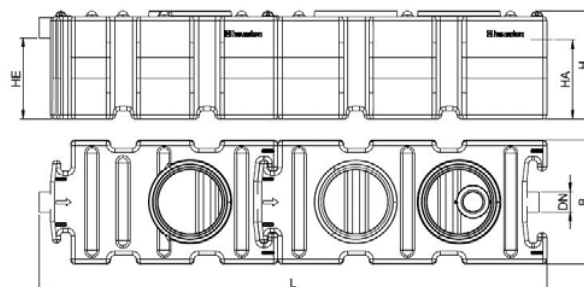

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1120	110	850	830	700	-	116,0	153	84001P
1227	110	850	830	700	-	128,0	184	84003P
1210	160	800	780	700	-	176,0	232	84006P
1571	160	800	780	700	700	188,0	304	84008P
2565	160	810	780	700	700	280,0	457	84010P
2359	200	750	720	700	700	301,0	536	84015P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON


AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE




AQUAFIX®10 PE - SKBPPE SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT,
decantor de namol si bypass

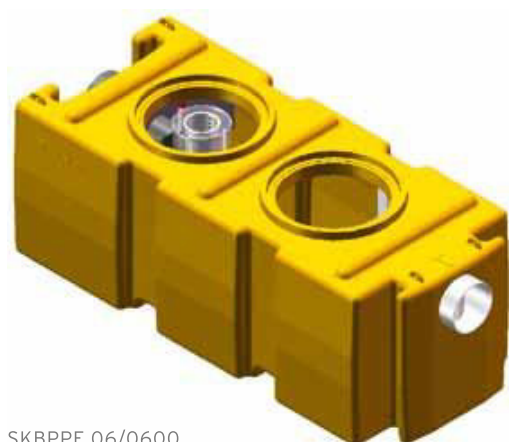

SKBPPE 06/0600




SKBPPE 08/0800

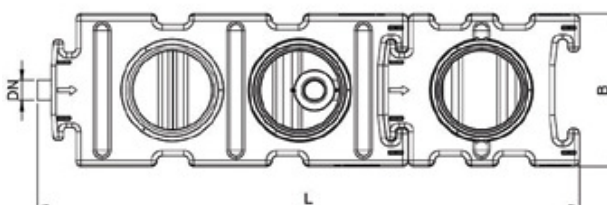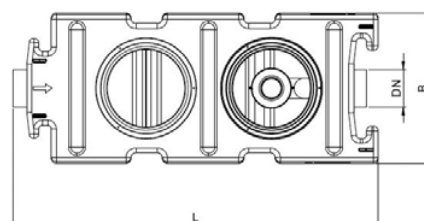

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SKBPPE 06/0600	2910	1200	1040	30	-	600
SKBPPE 08/0800	4255	1200	1040	40	-	800
SKBPPE 10/1000	4505	1200	1040	50	-	1000



SKBPPE 10/1000

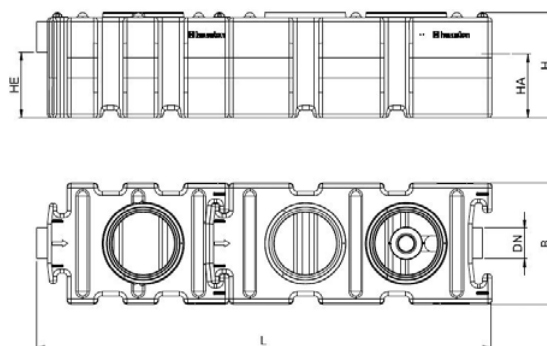

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1315	300	633	623	700	700	203,0	304	86606P
2079	300	643	623	700	700	285,0	304	86608P
2074	300	643	623	700	700	297,0	488	86610P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON


AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE

AQUAFIX®10 PE - SKmPPE SEPARATOR DE HIDROCARBURI
CU FILTRU COALESCENT, decantor de namol și camera de pompă

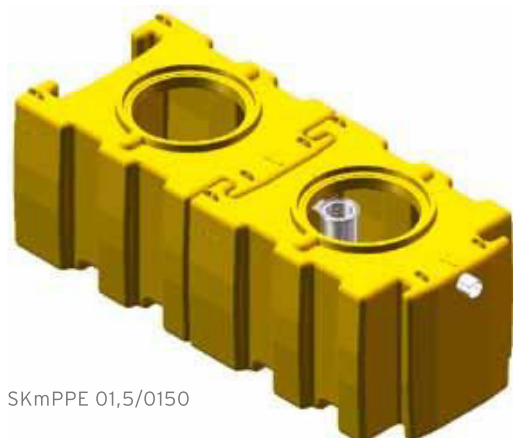







SKmPPE 01,5/0150



SKmPPE 03/0300




SKmPPE 06/0600

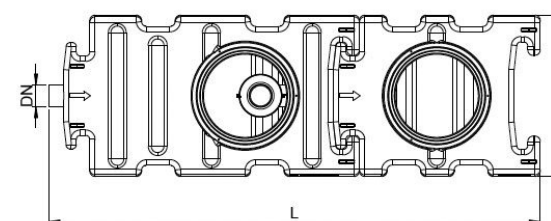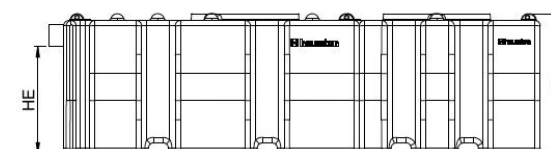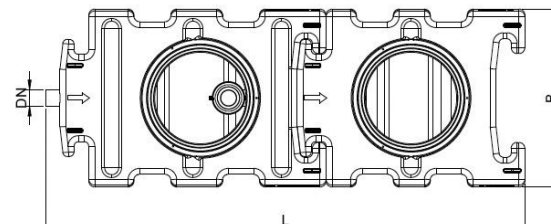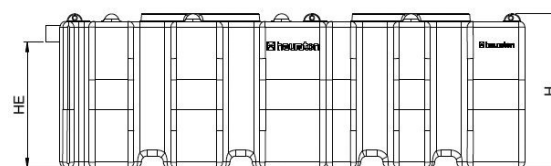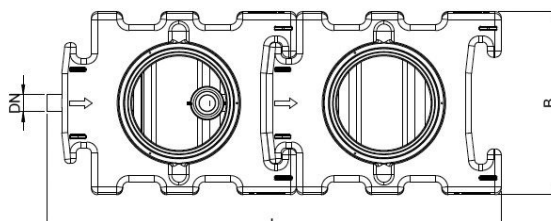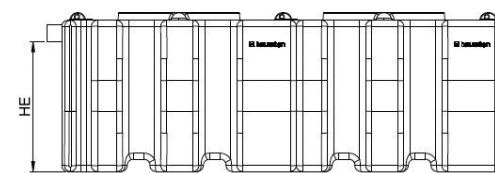


	Lungime mm	Latime mm	Înălțime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanator l
SKmPPE 01,5/0150	2980	1200	1040	1	-	150
SKmPPE 03/0300	3240	1200	1040	3	-	300
SKmPPE 06/0600	3655	1200	1040	6	-	600
SKmPPE 08/0800	4255	1200	1040	8	-	800
SKmPPE 10/1000	5600	1200	1040	10	-	1000
SKmPPE 15/1500	6260	1200	1040	15	-	1500




SKmPPE 08/0800

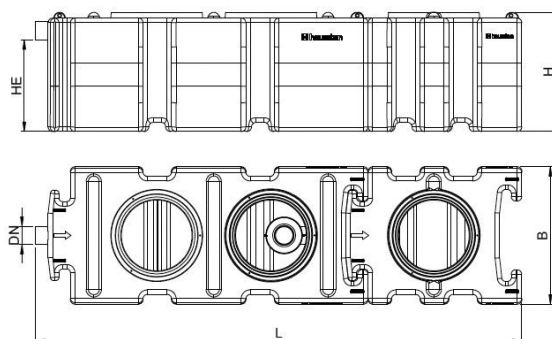

SKmPPE 10/1000

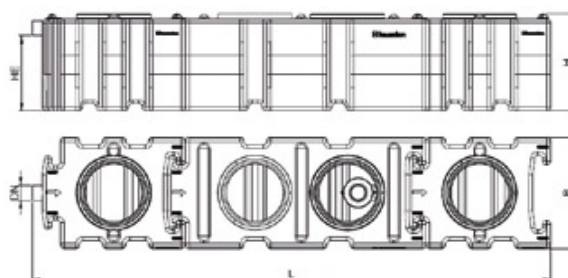

SKmPPE 15/1500

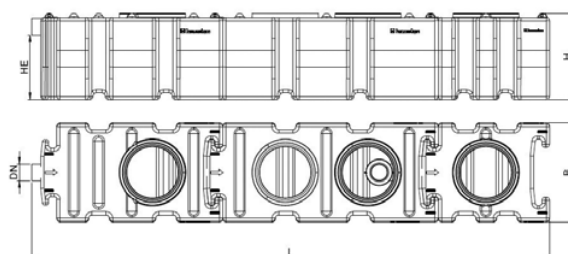

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1120	110	850	830	700	700	205,0	153	84401P
1227	110	850	830	700	700	217,0	184	84403P
1210	160	800	780	700	700	265,0	232	84406P
1571	160	800	780	700	700	287,0	304	84408P
2565	160	810	780	700	700	369,0	457	84410P
2359	200	750	720	700	700	390,0	536	84415P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE





AQUAFIX®10 PE - SPE Decantor de namol



SPE 0800/0160




SPE 1000/0160







	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Seperator mm	Capacitate decanor l
SPE 0800/0160	1675	1200	1040	-	-	1224
SPE 1000/0160	1675	1200	1040	-	-	1224
SPE 1500/0200	2335	1200	1040	-	-	1717
SPE 2000/0200	2935	1200	1040	-	-	2250



SPE 1500/0200

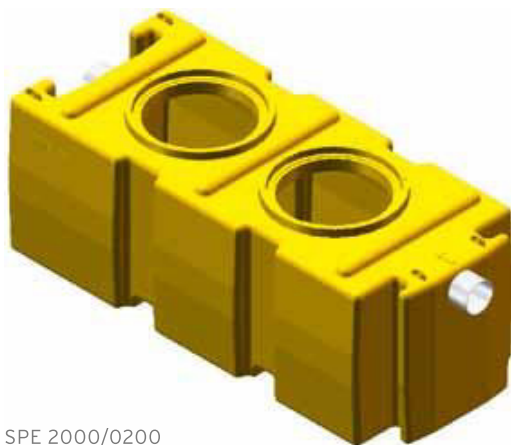

SPE 2000/0200

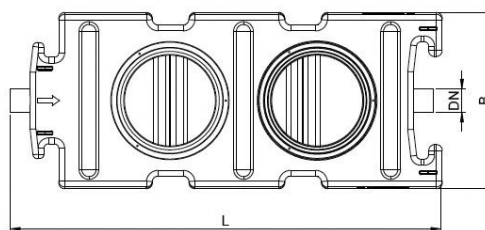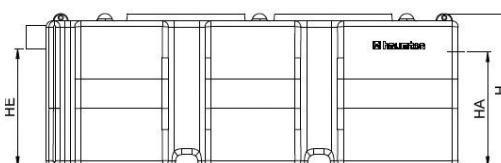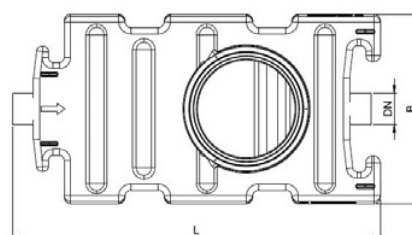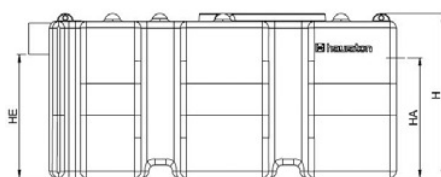

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
-	160	810	800	700	-	92,0	-	84308P
-	160	810	800	700	-	92,0	-	84310P
-	200	750	740	700	-	122,0	-	84315P
-	200	760	740	700	700	145,0	-	84320P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”


INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE



AQUAFIX®10 PE - FPE Separator de grasimi




FPE 02

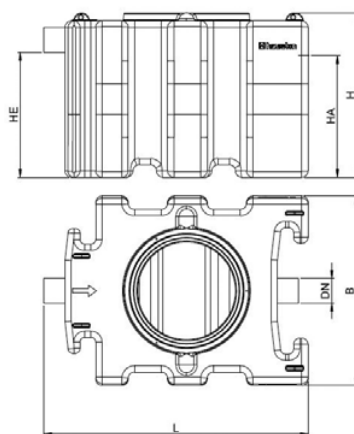


FPE 04

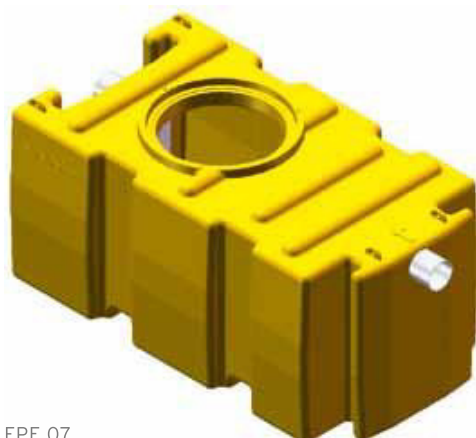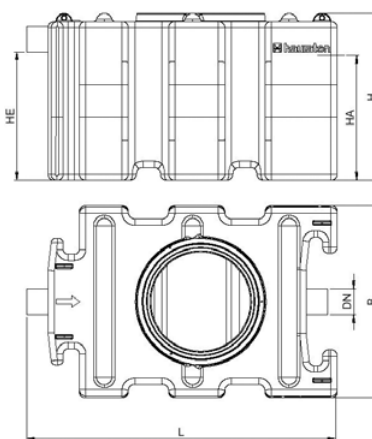

FPE 07

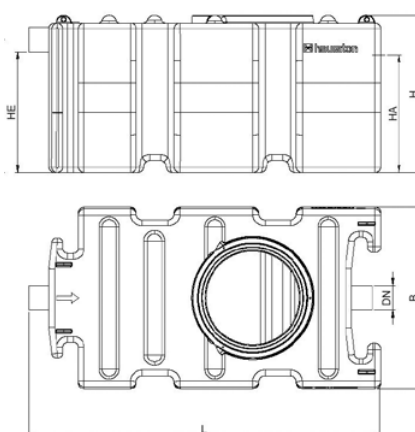





	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
FPE 02	1675	1200	1040	2	-	-
FPE 04	1925	1200	1040	4	-	-
FPE 07	2330	1200	1040	7	-	-
FPE 10	2935	1200	1040	10	-	-
FPE 15	4280	1200	1040	15	-	-

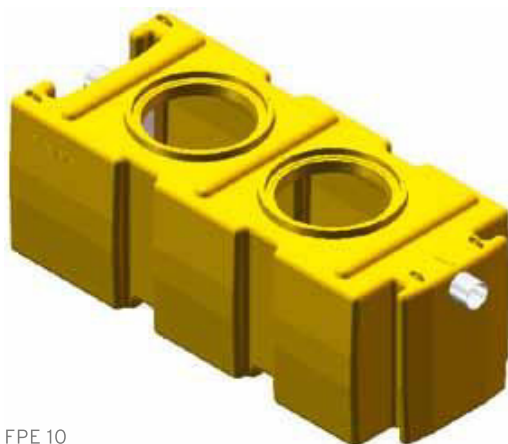

FPE 10



FPE 15

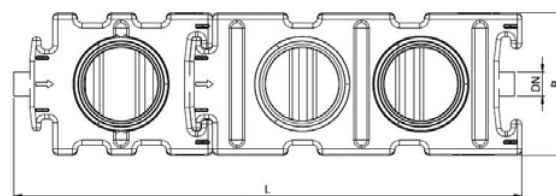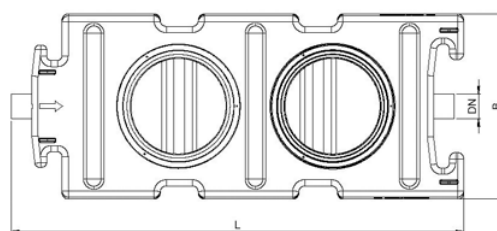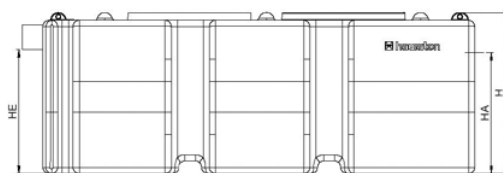

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1178	160	790	770	700	-	95,0	153	85002P
1435	160	800	780	700	-	107,0	184	85004P
1810	160	800	780	700	700	124,0	232	85007P
2371	160	800	780	700	700	141,0	304	85010P
3382	200	760	740	700	700	238,0	457	85015P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”



INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE



AQUAFIX®10 PE - SFPE Separator de grasimi cu decantor de namol




SFPE 02/0200

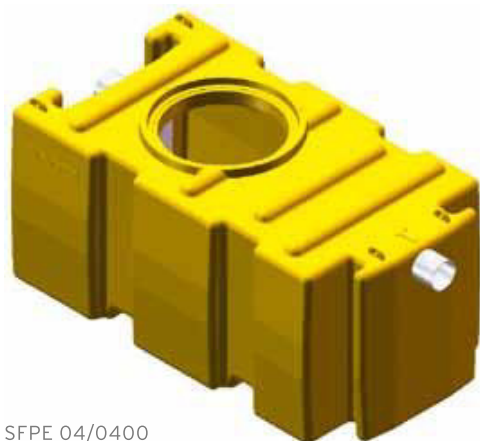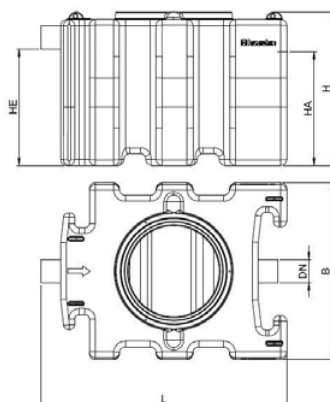

SFPE 04/0400

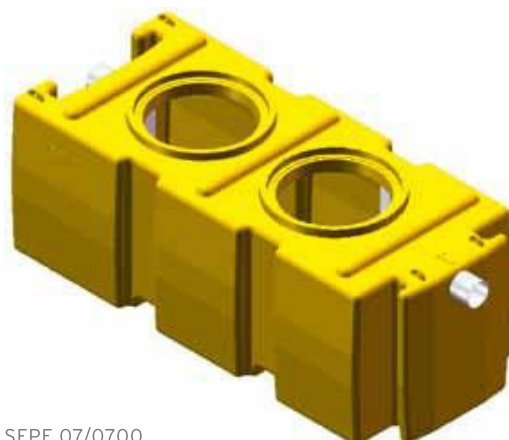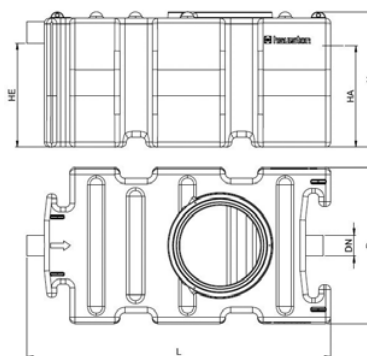


SFPE 07/0700

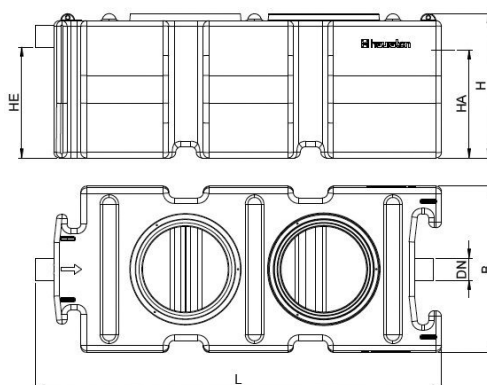

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
SFPE 02/0200	1675	1200	1040	2	-	200
SFPE 04/0400	2335	1200	1040	4	-	400
SFPE 07/0700	2935	1200	1040	7	-	700
SFPE 10/1000	4280	1200	1040	10	-	1000



SFPE 10/1000

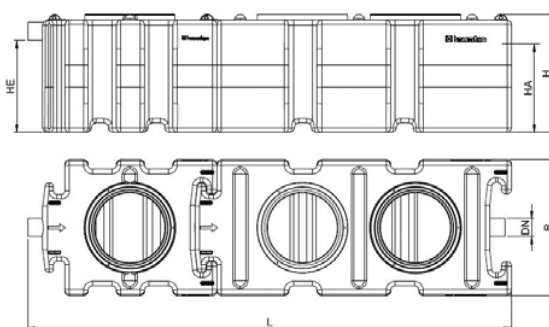

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
993	160	800	780	700	-	103,0	153	85302P
1210	160	800	780	700	700	134,0	232	85304P
1671	160	800	780	700	700	156,0	304	85307P
2565	160	810	780	700	700	238,0	457	85310P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”


INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE



AQUAFIX®10 PE - SAPE Separator de amidon




SaPE 01

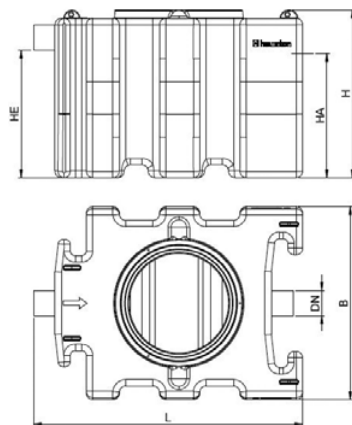


SaPE 02

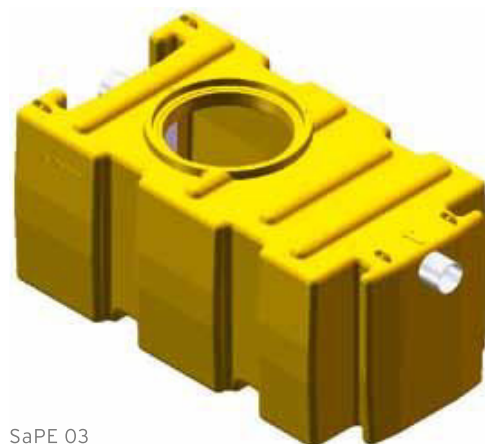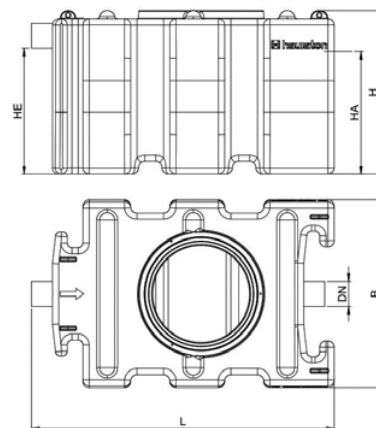


SaPE 03

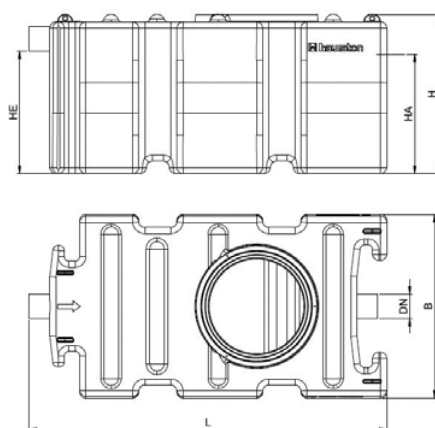

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decantor l
SaPE 01	1675	1200	1040	1	-	-
SaPE 02	1935	1200	1040	2	-	-
SaPE 03	2335	1200	1040	3	-	-
SaPE 04	2935	1200	1040	4	-	-

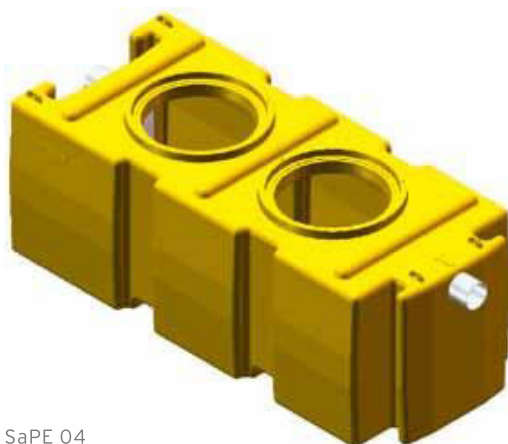

SaPE 04

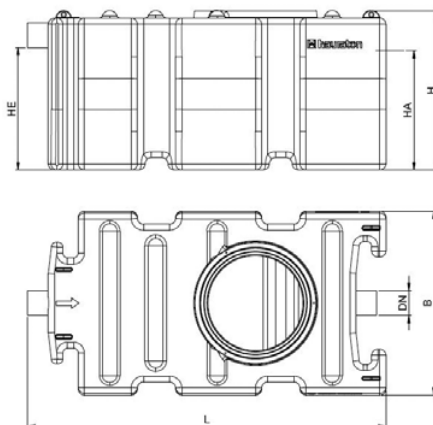

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1178	160	790	770	700	-	93,0	153	86201P
1435	160	800	780	700	-	102,0	184	86202P
1810	160	800	780	700	-	124,0	232	86203P
2371	160	800	780	700	700	145,0	304	86204P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”



**INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE**

AQUAFIX® SEPARATOARE DIN POLIETILENA - SERIA 10 PE


AQUAFIX®10 PE - NPE Neutralizator pentru acid de baterie




NPE 03

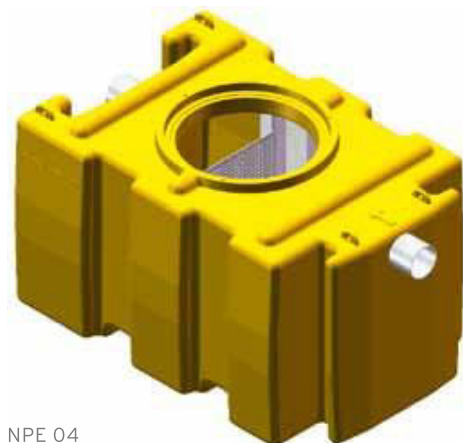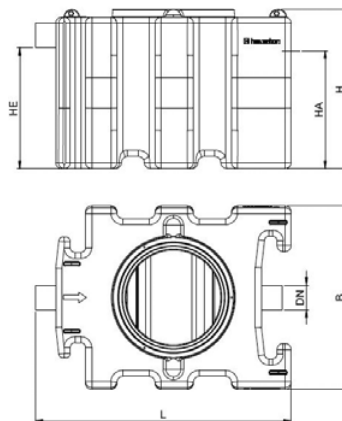


NPE 04

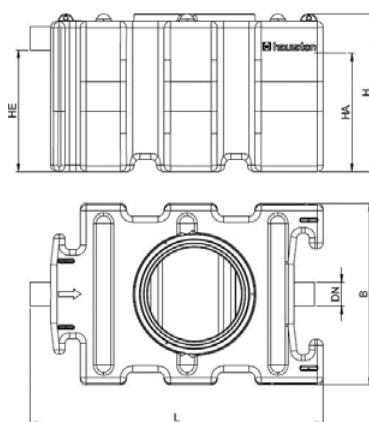


NPE 05

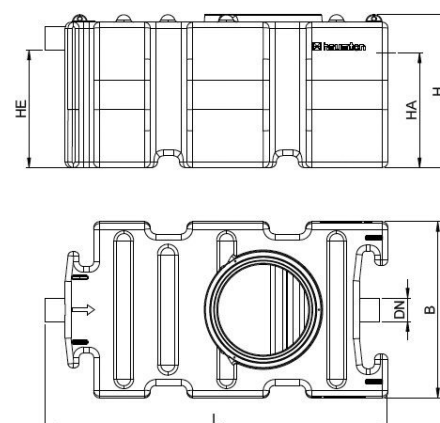

	Lungime mm	Latime mm	Inaltime mm	Debit max. l/s	ø Separator mm	Capacitate decanor l
NPE 03	1675	1200	1040	3	-	-
NPE 04	1935	1200	1040	4	-	-
NPE 05	2335	1200	1040	5	-	-
NPE 06	2935	1200	1040	6	-	-

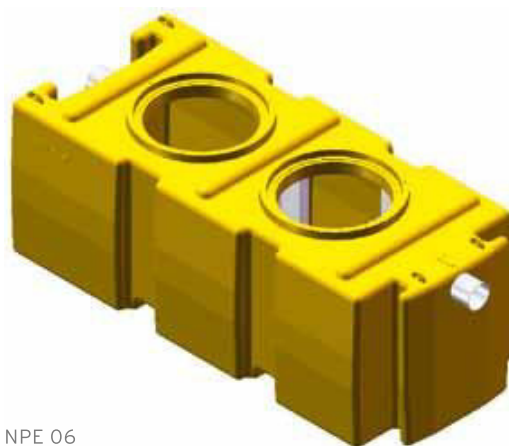

NPE 06

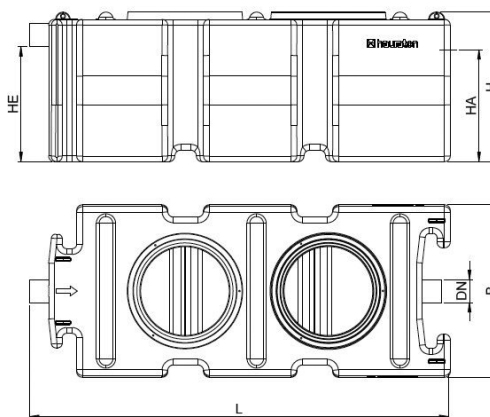

Capacitate separator l	DN intr./iesire mm	HE H intrare mm	HA H iesire mm	DNE gura de vizi- tare 1	DNE gura de vizi- tare 2	Greutate kg	Capacitate stocare l	Articol Nr.
1193	160	800	780	700	-	107,0	-	86903P
1435	160	800	780	700	-	119,0	-	86904P
1810	160	800	780	700	-	137,0	-	86905P
2371	160	800	780	700	700	160,0	-	86906P

AQUAFIX® OTEL „G”

AQUAFIX® OTEL „K”

AQUAFIX® BETON

AQUAFIX® „10 PE”

AQUAFIX® „PP”

INSTRUCTIUNI
DE INSTALARE